# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

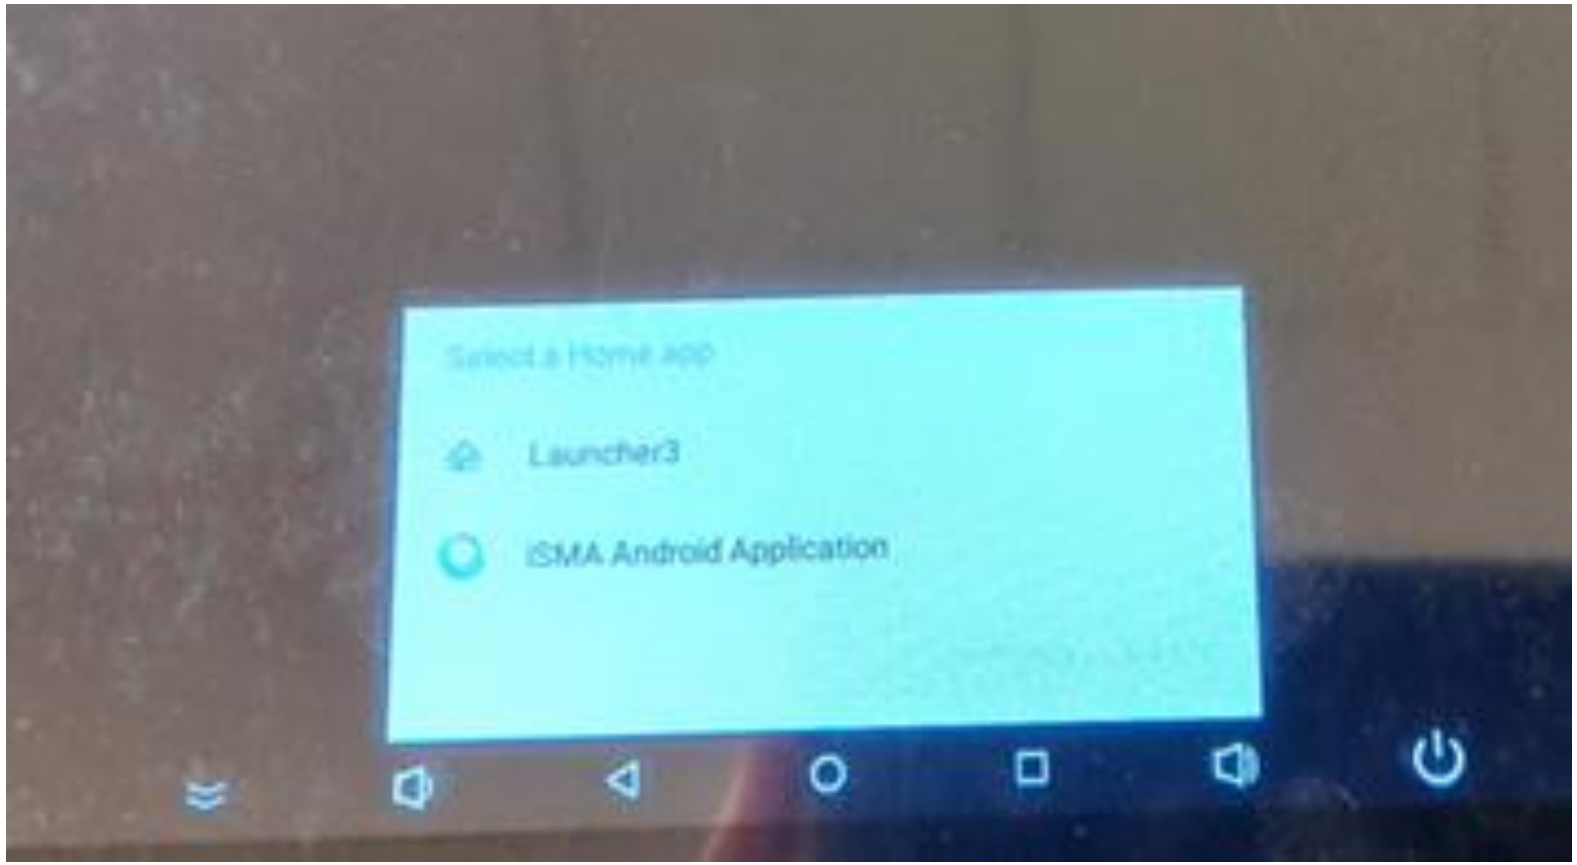


Ensimmäisellä käynnistyskerralla valitaan käytettävä sovellus.

- Valitse iSMA Android Application
- Jos paneelin kysyy just once tai Always >> valitse always

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

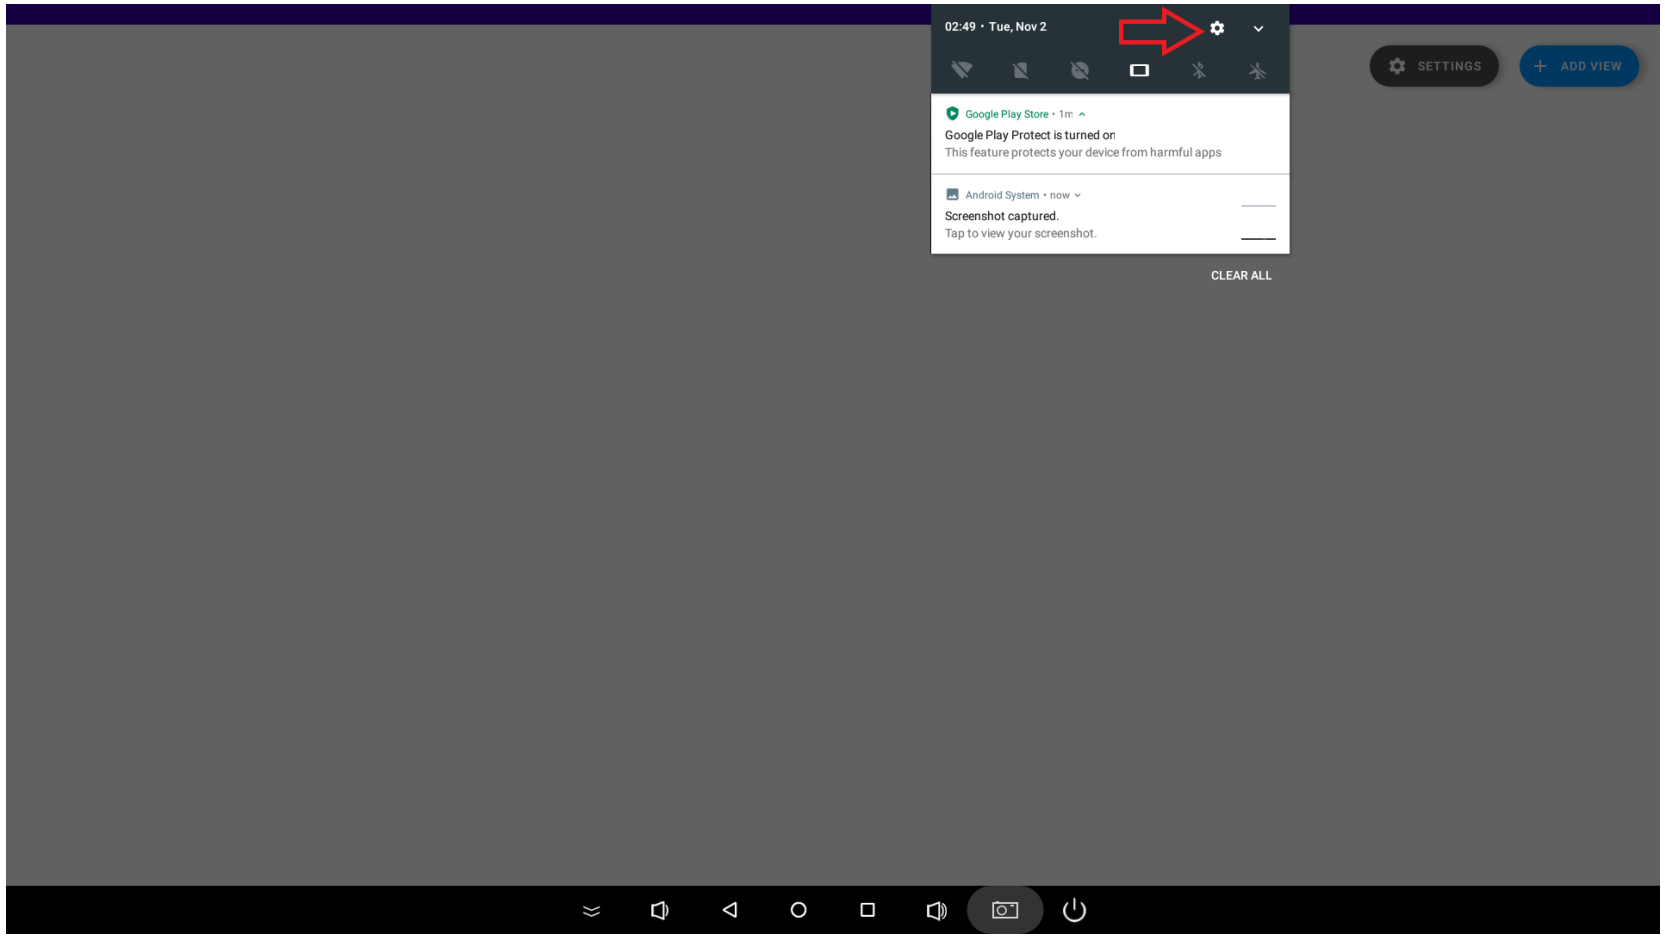


Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin ja valitse asetukset ratas.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

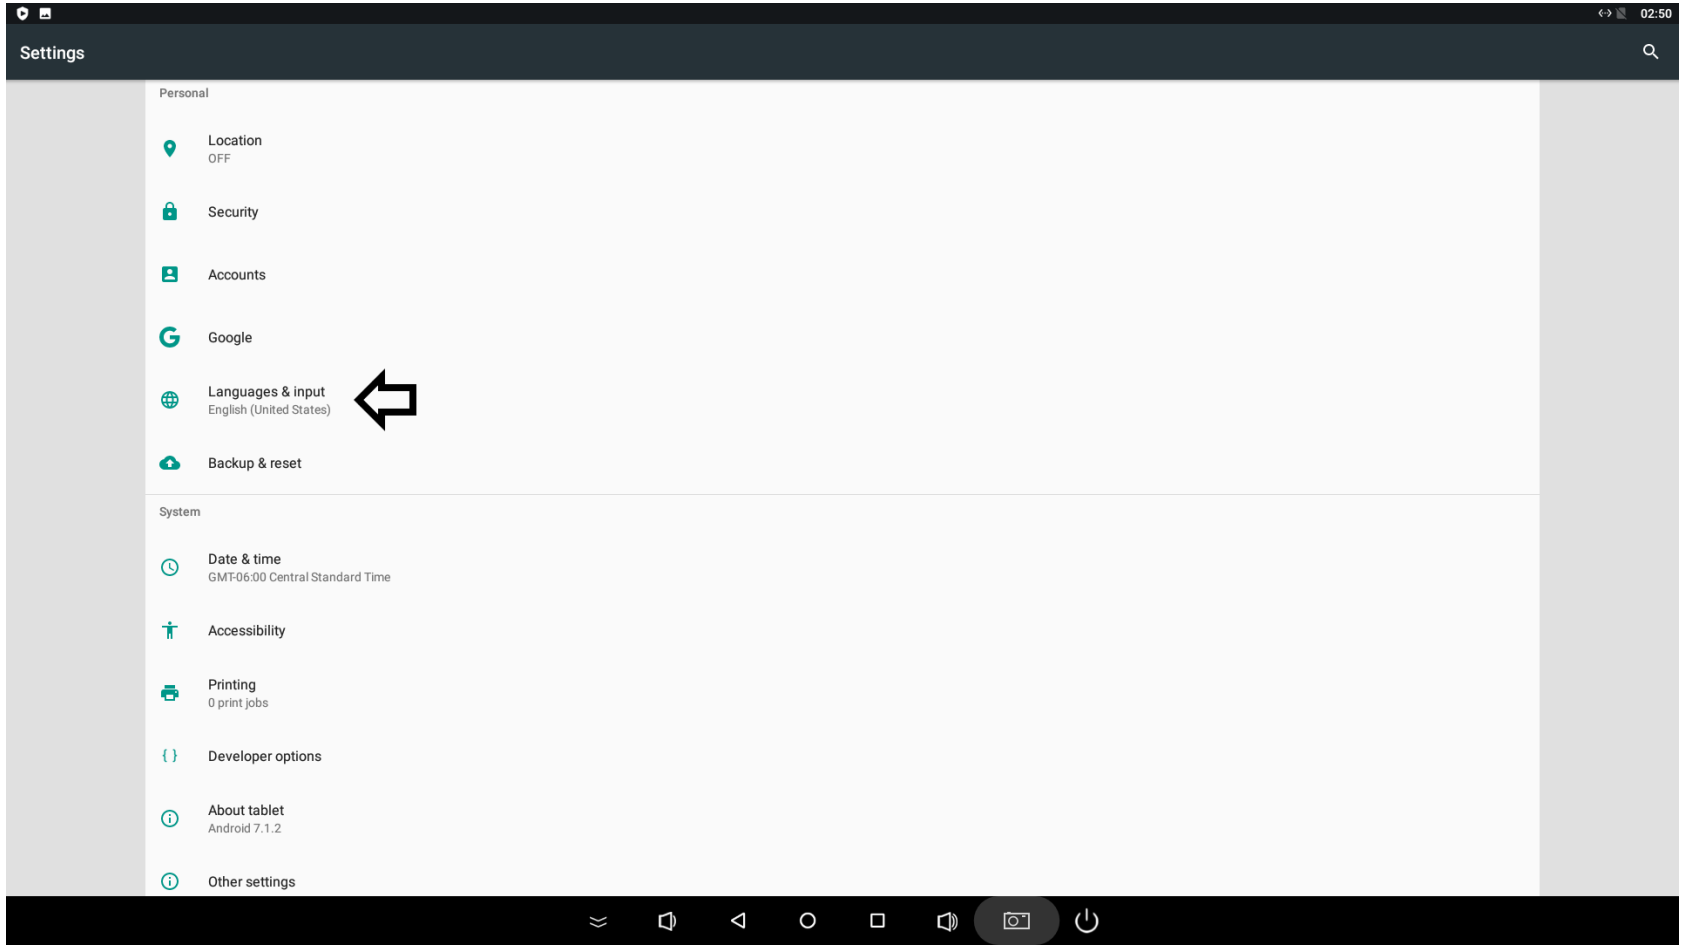


Oletuskieli on Englanti. Valitse Languages & Input

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

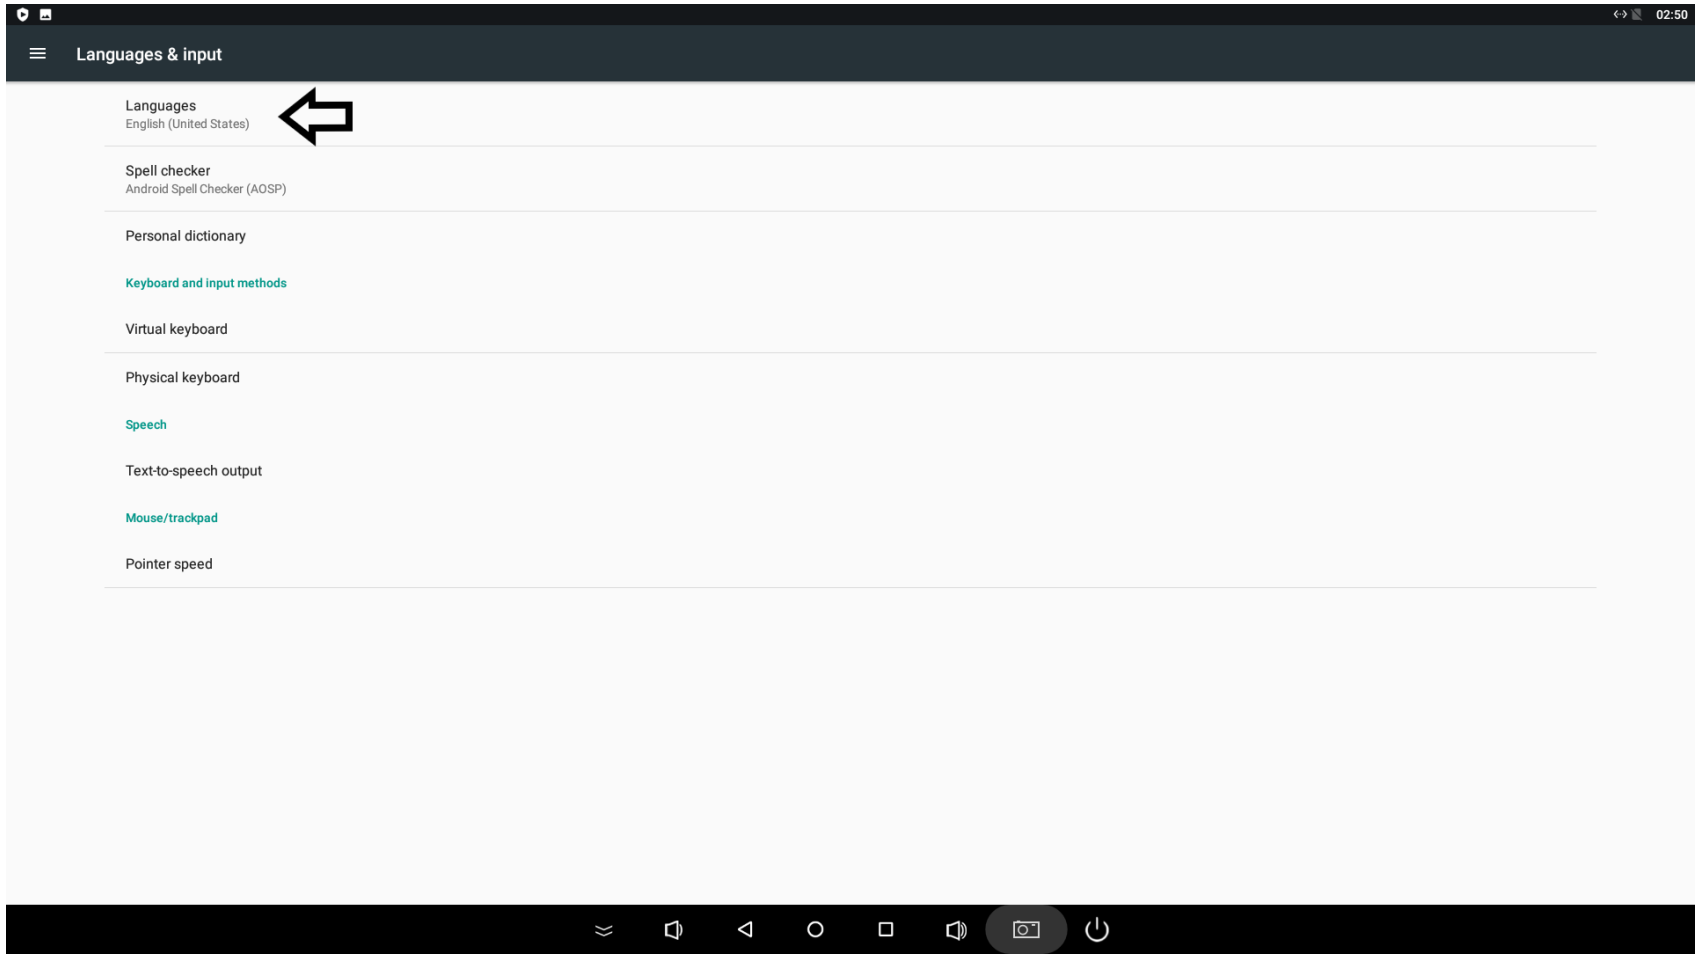


Valitse >> Languages

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

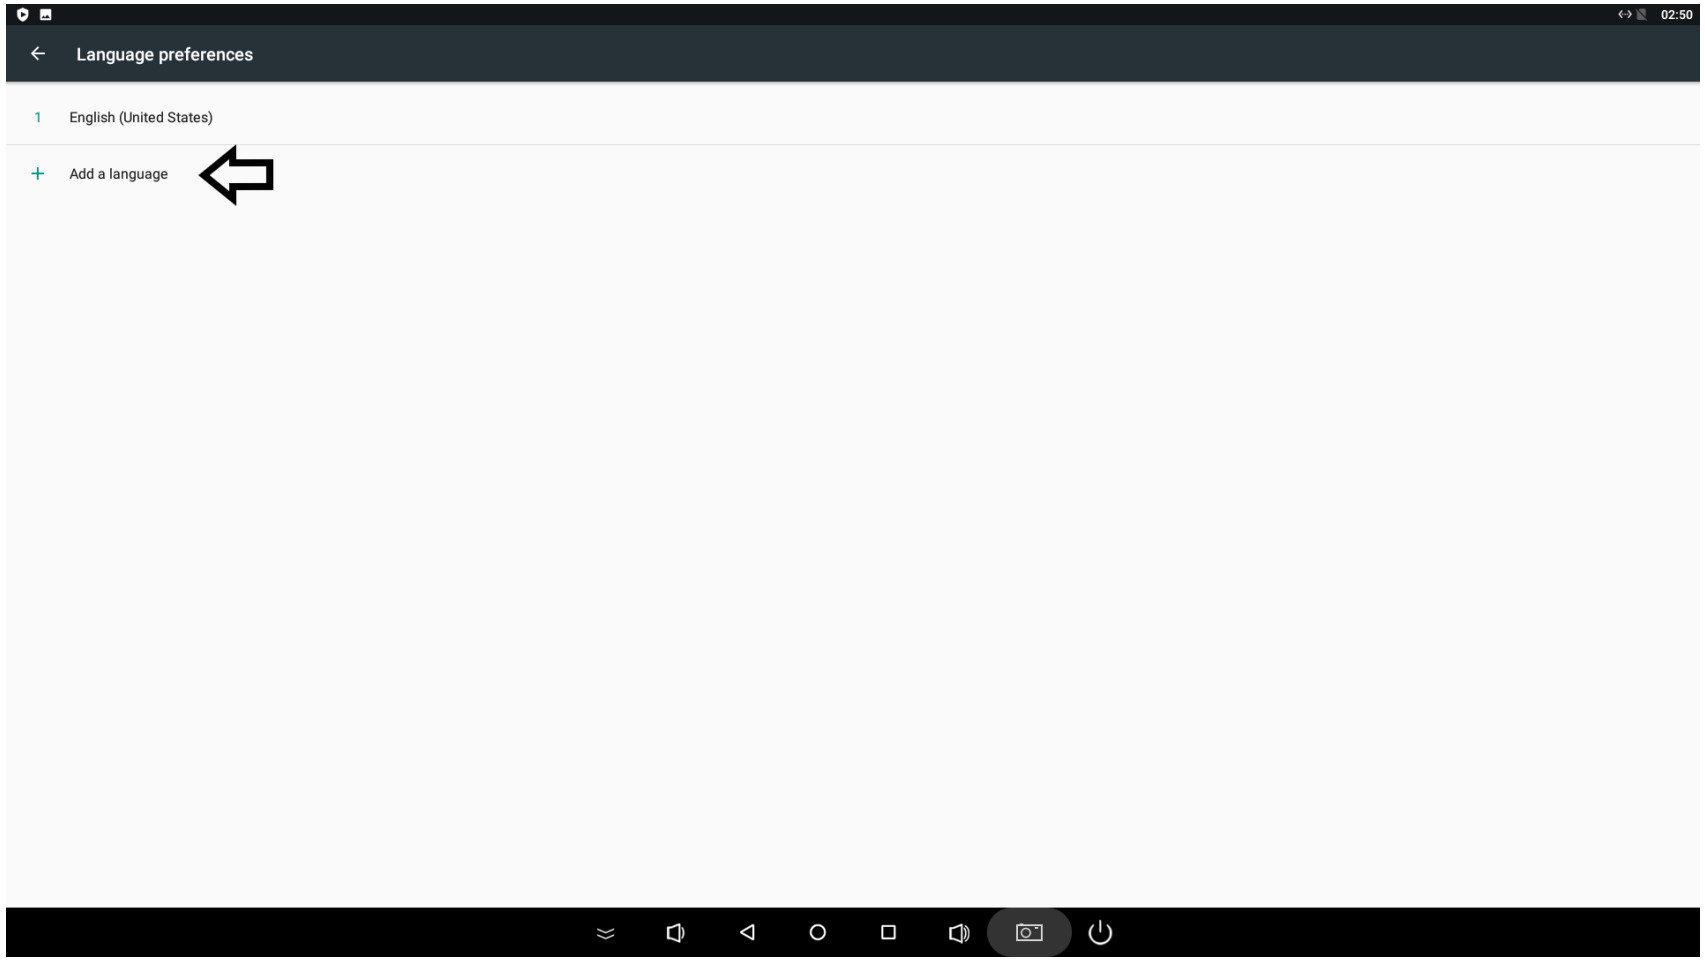


Valitse >> Add a language ja etsi listalta Suomi.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

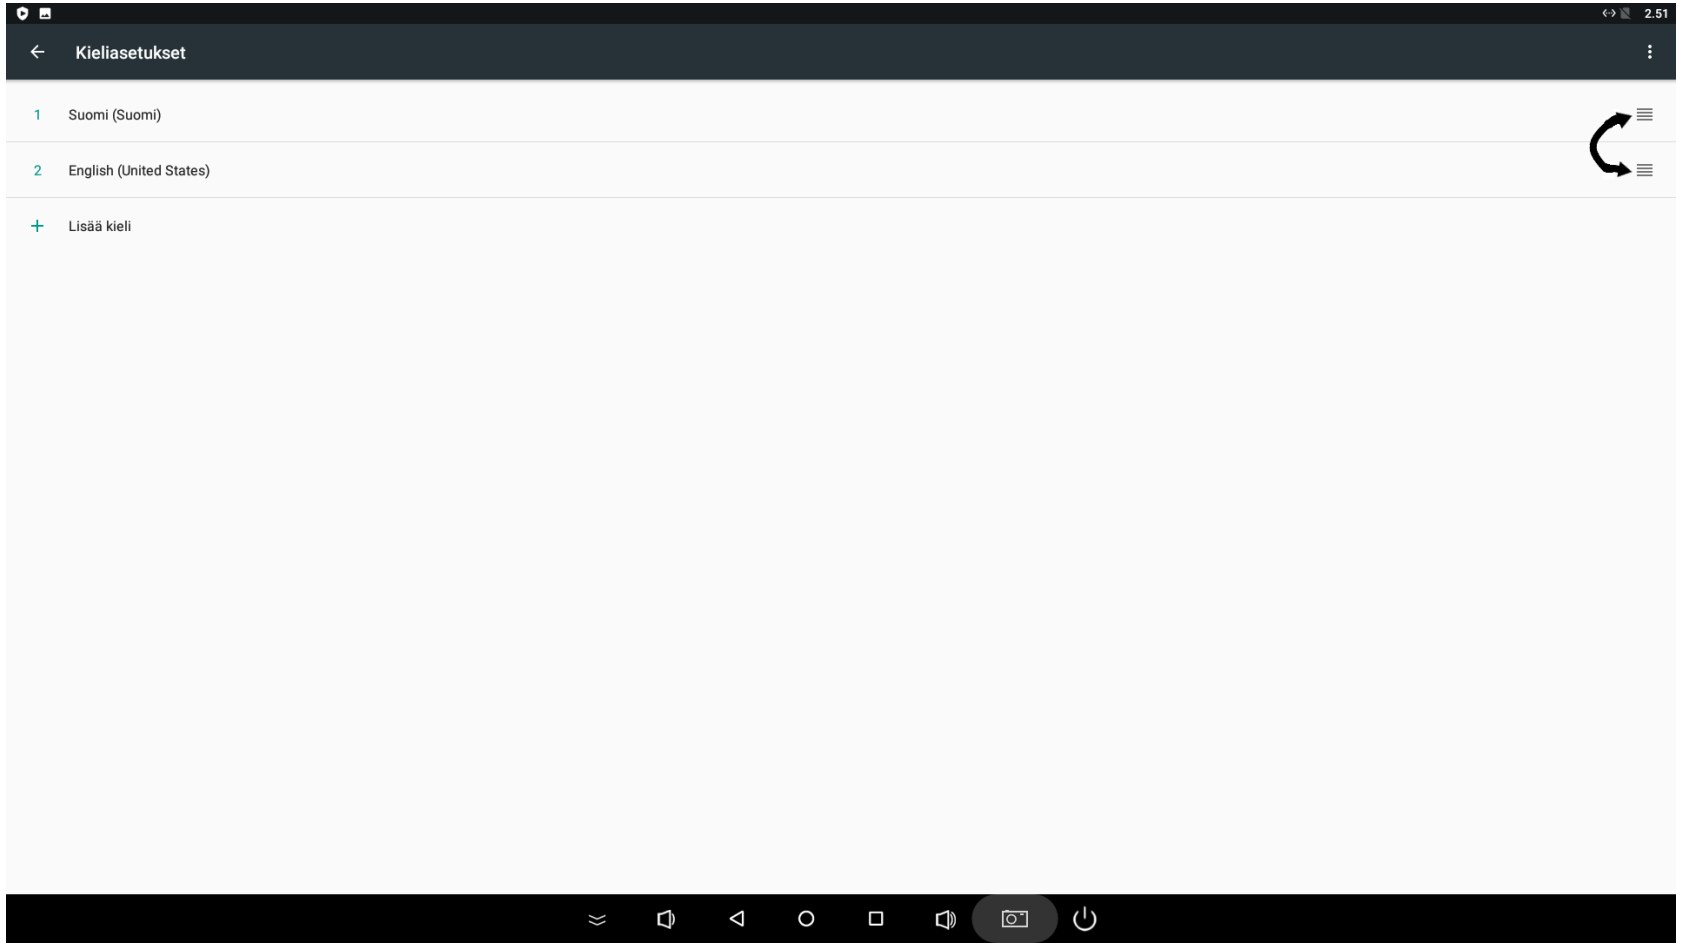


Vaihda kielien paikkaa painamalla ja vetämällä Suomi ensimmäiseksi vaakaviiva symbolin kohdalta

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

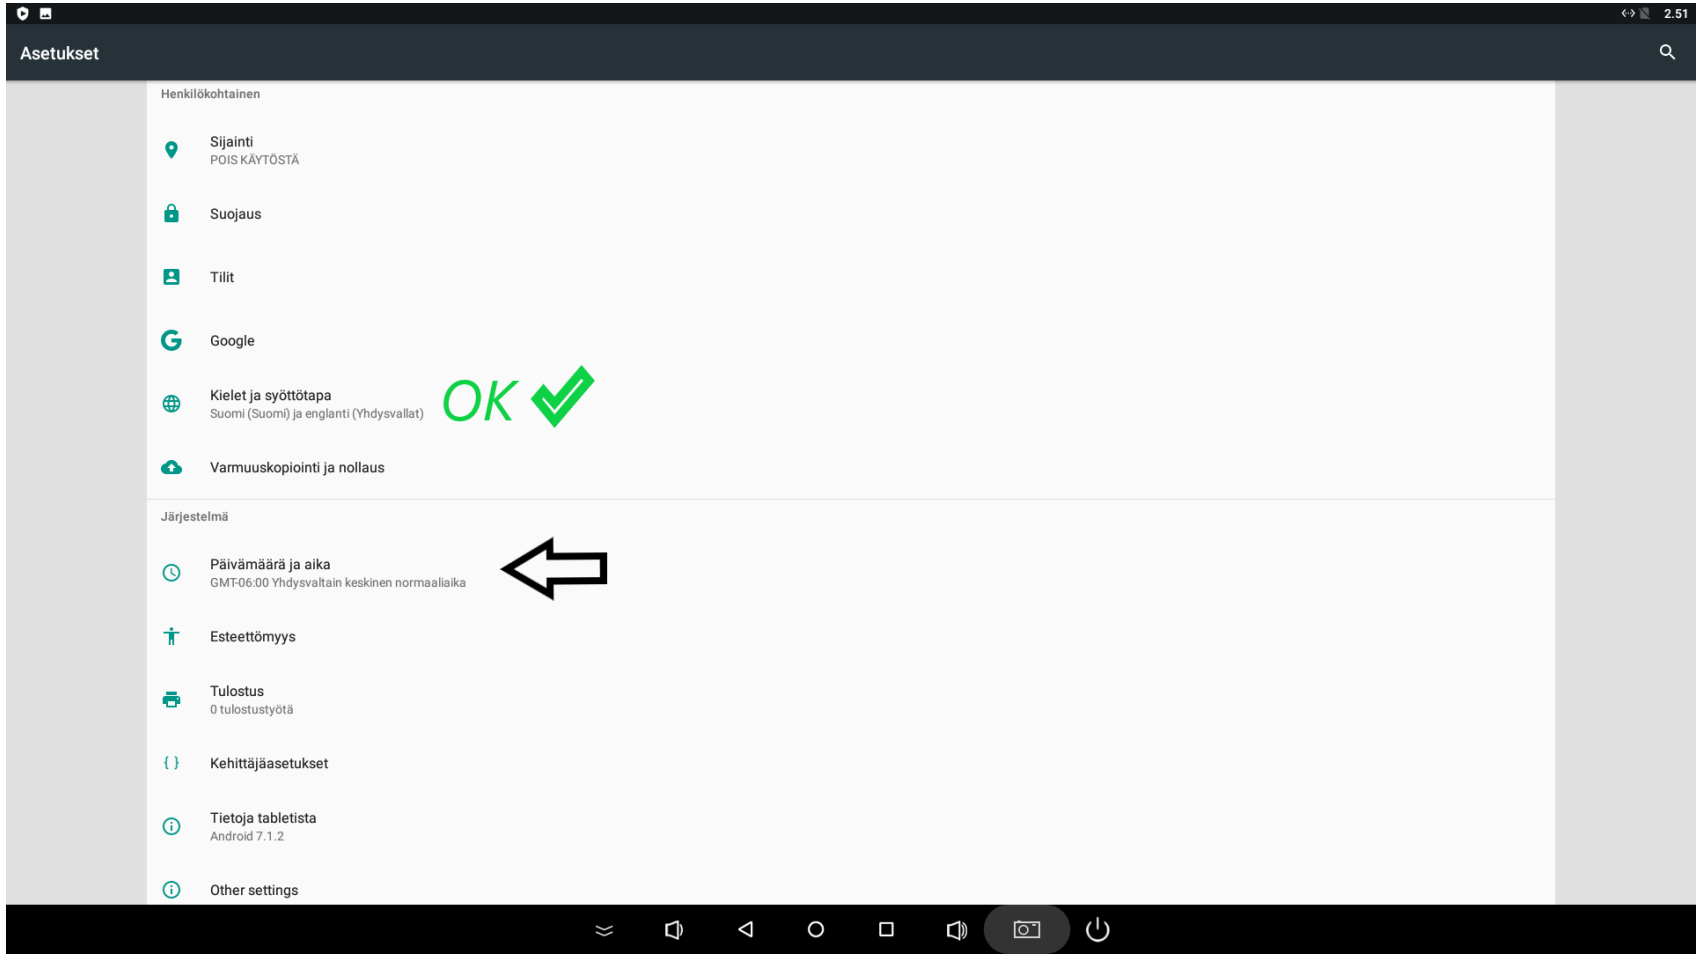


Kieli ja syöttötapa on nyt OK.

Valitse seuraavaksi Päivänmäärä ja aika

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

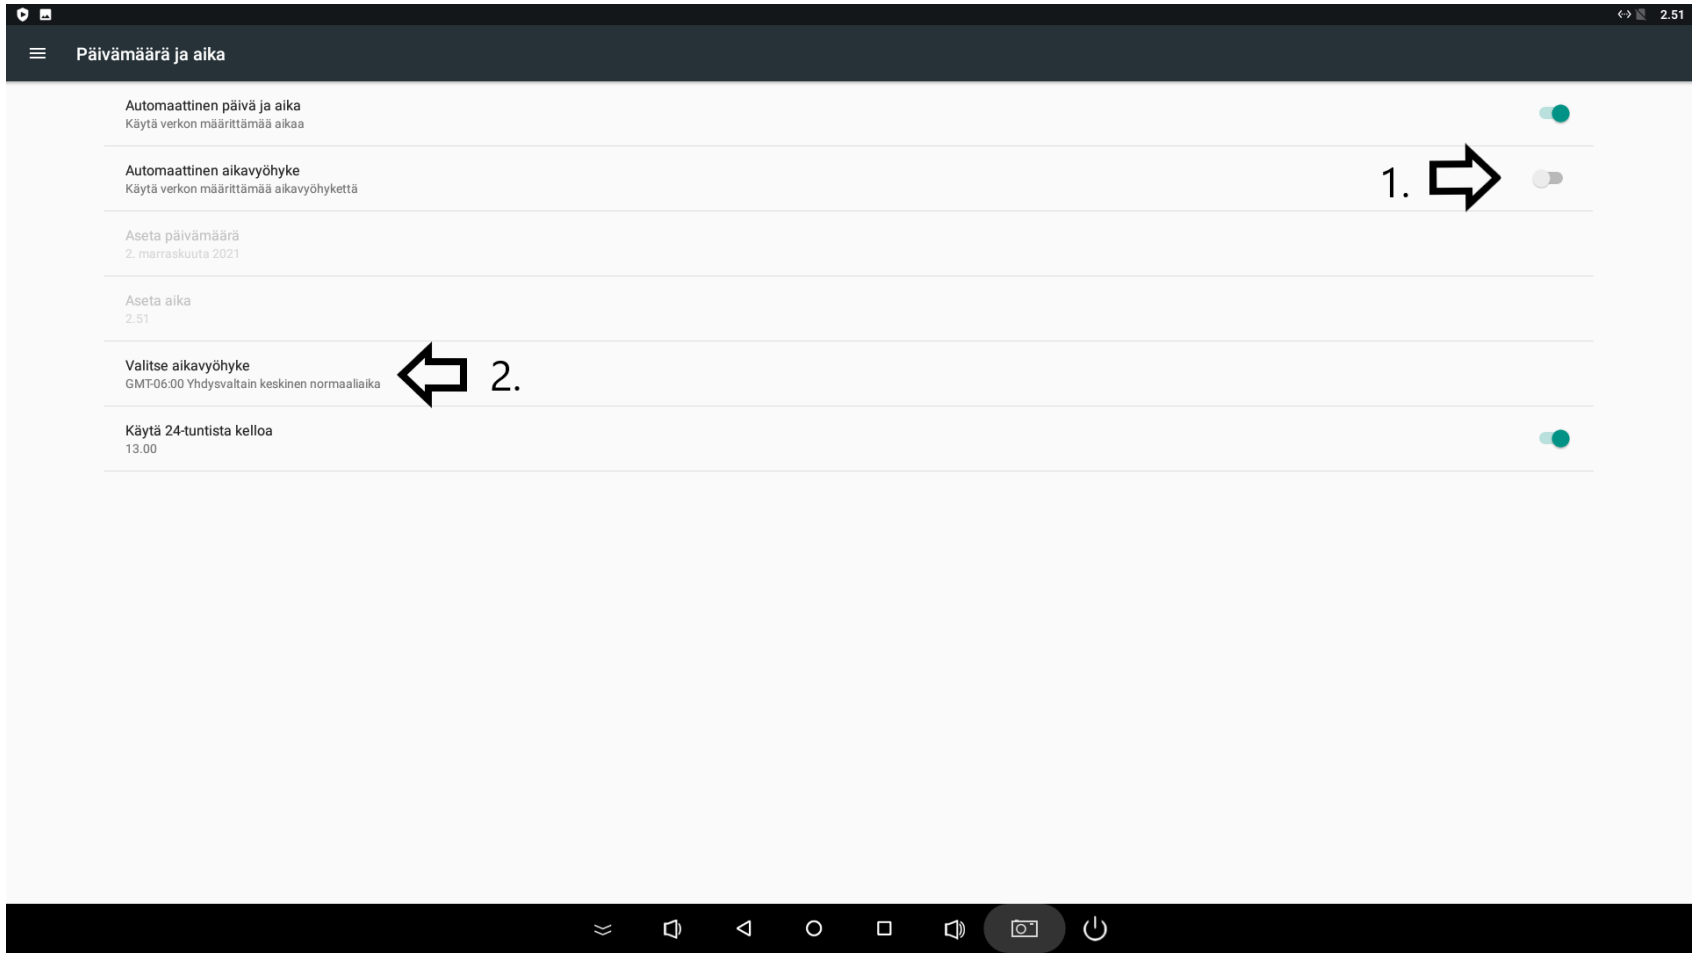


Ota Automaattinen aikavyöhyke valinta pois käytöstä ja valitse sen jälkeen >> Valitse aikavyöhyke

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

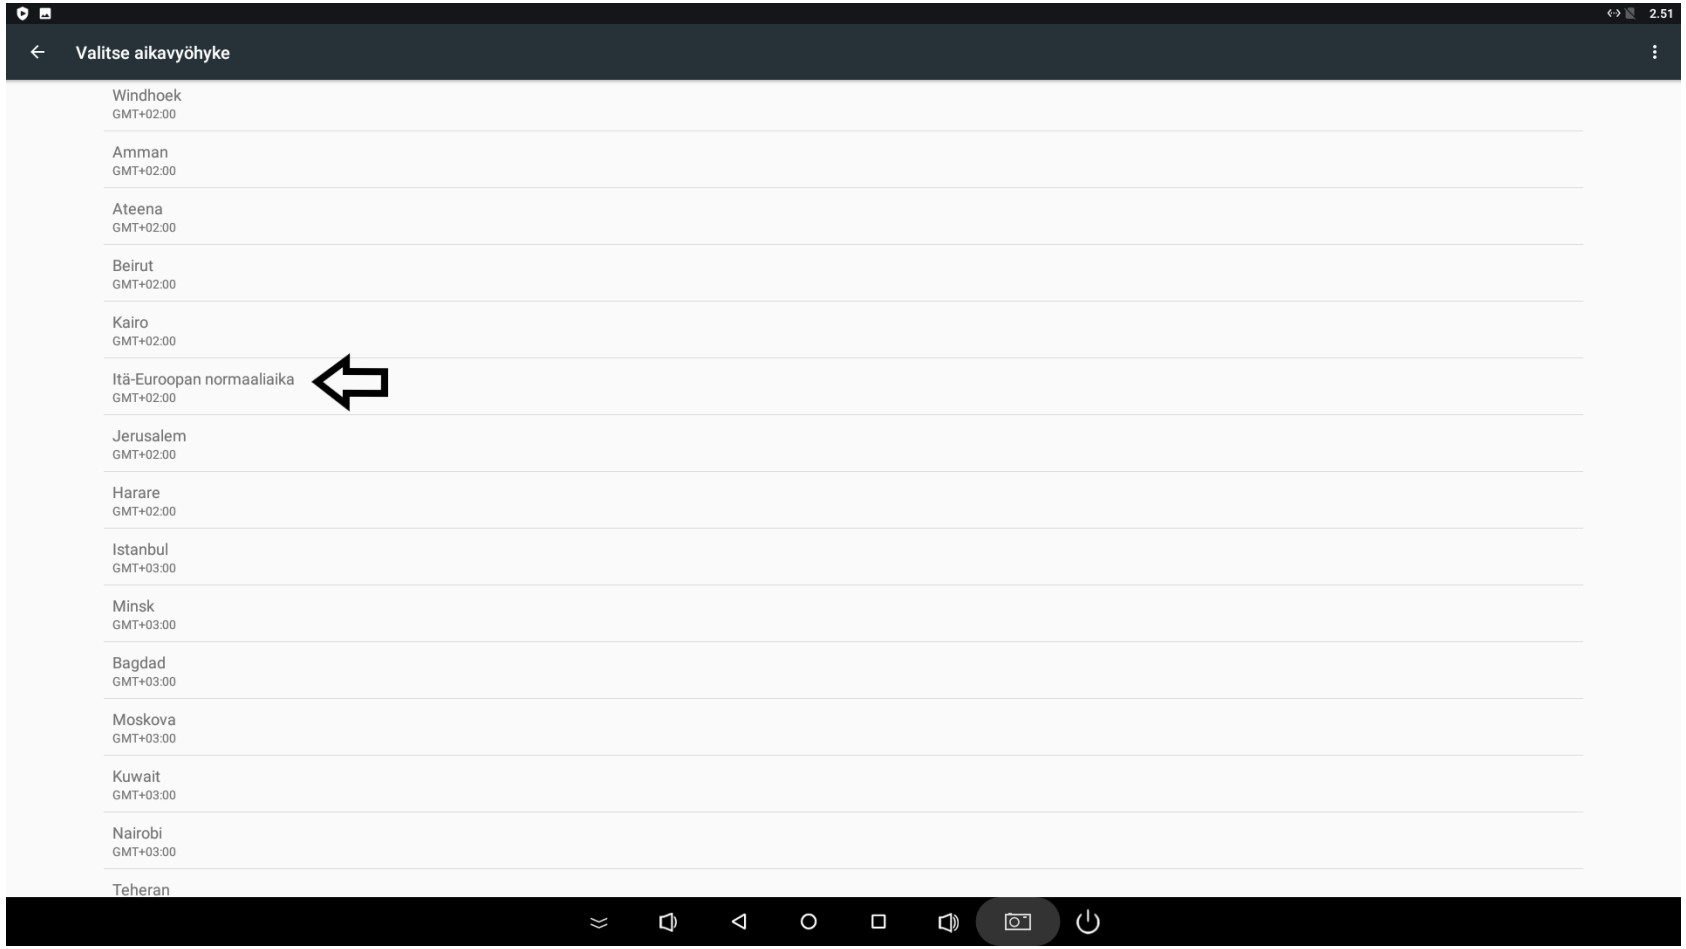


Etsi ja valitse listalta Itä-Euroopan normaaliaika.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

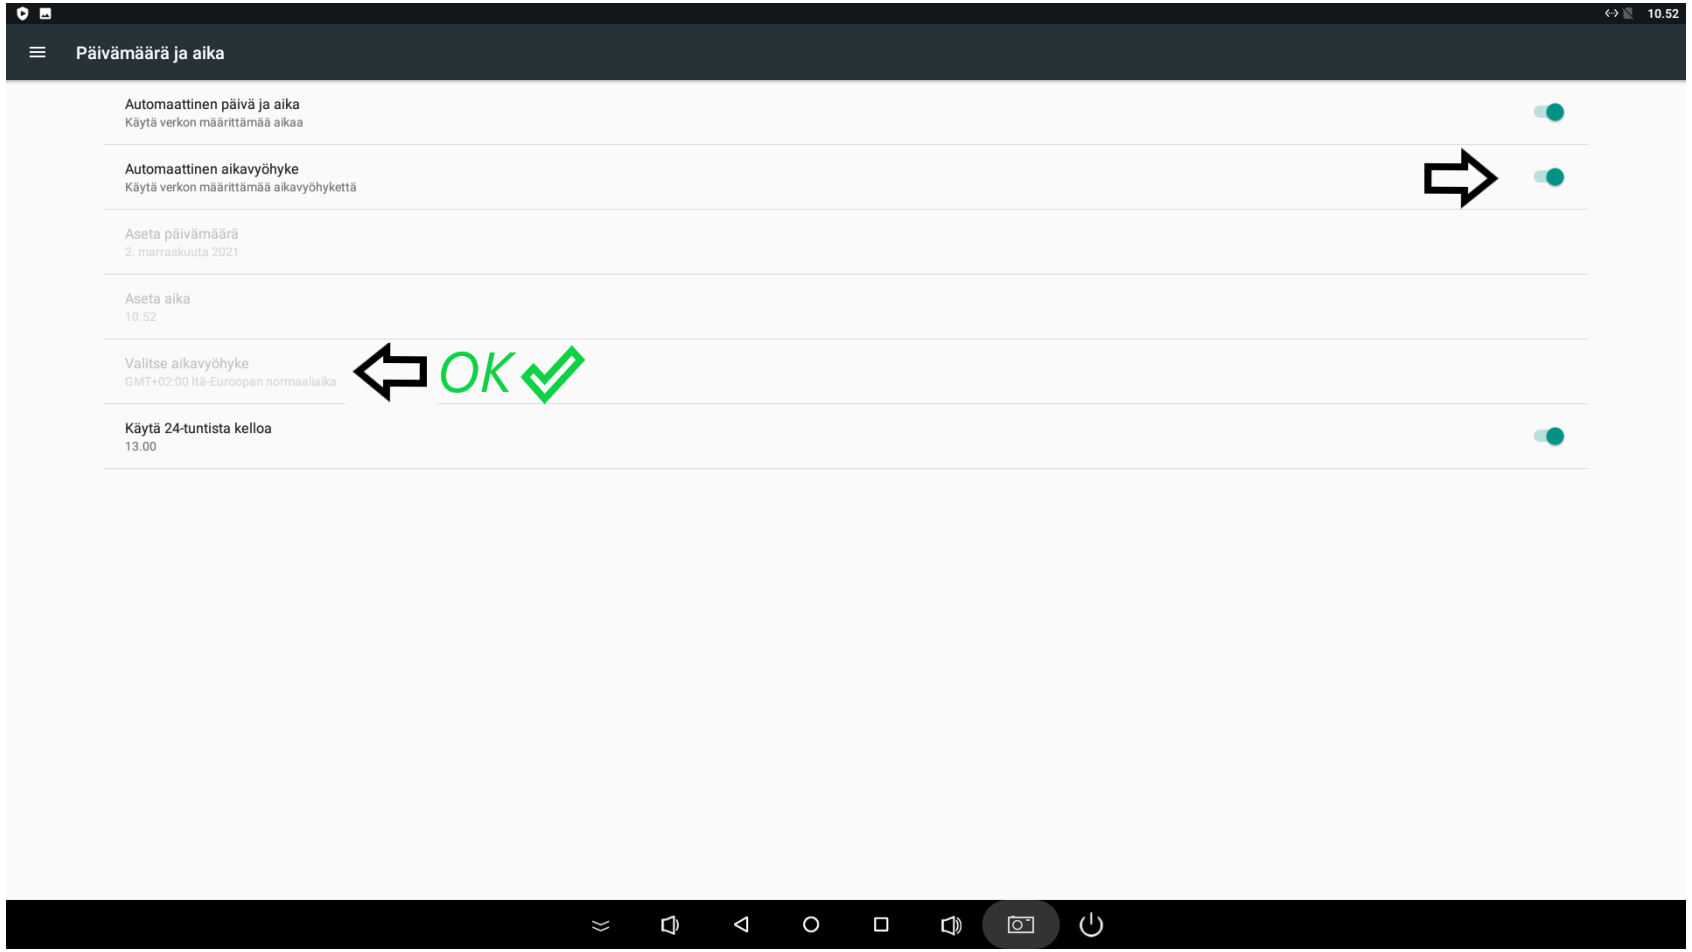


Sen jälkeen aseta Automaattinen aikavyöhyke takaisin päälle / käyttöön.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

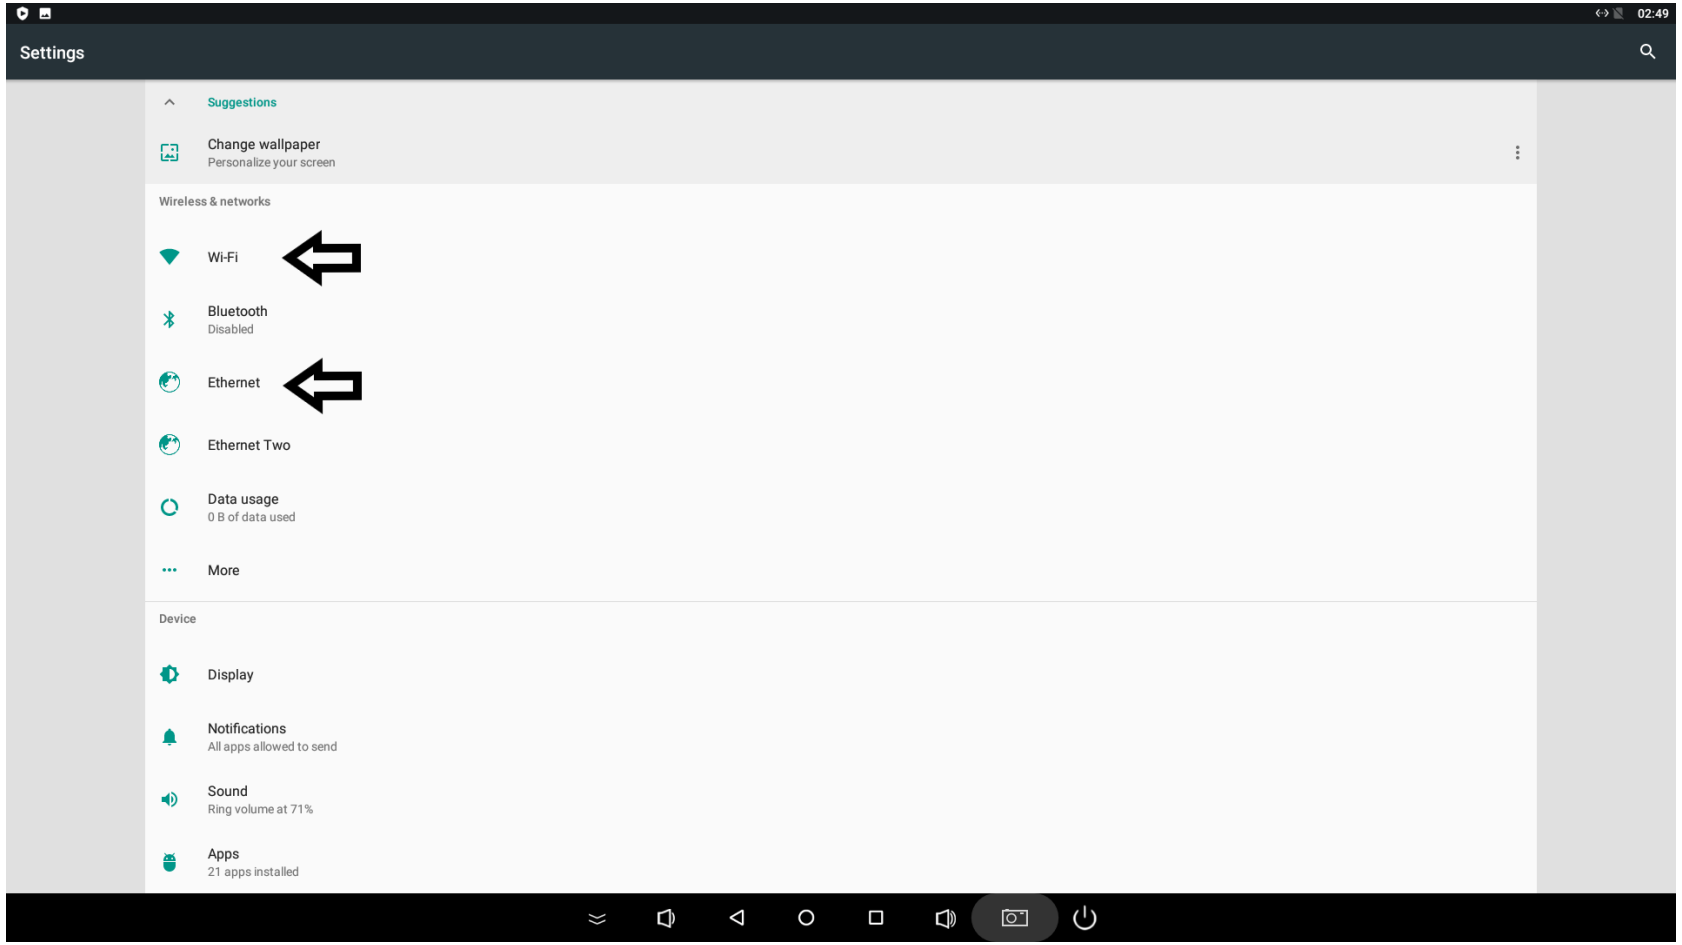


Riippuen siitä käytetäänkö langallista Ethernet liityntää vai langataonta WiFiä, valitse haluttu toiminto.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

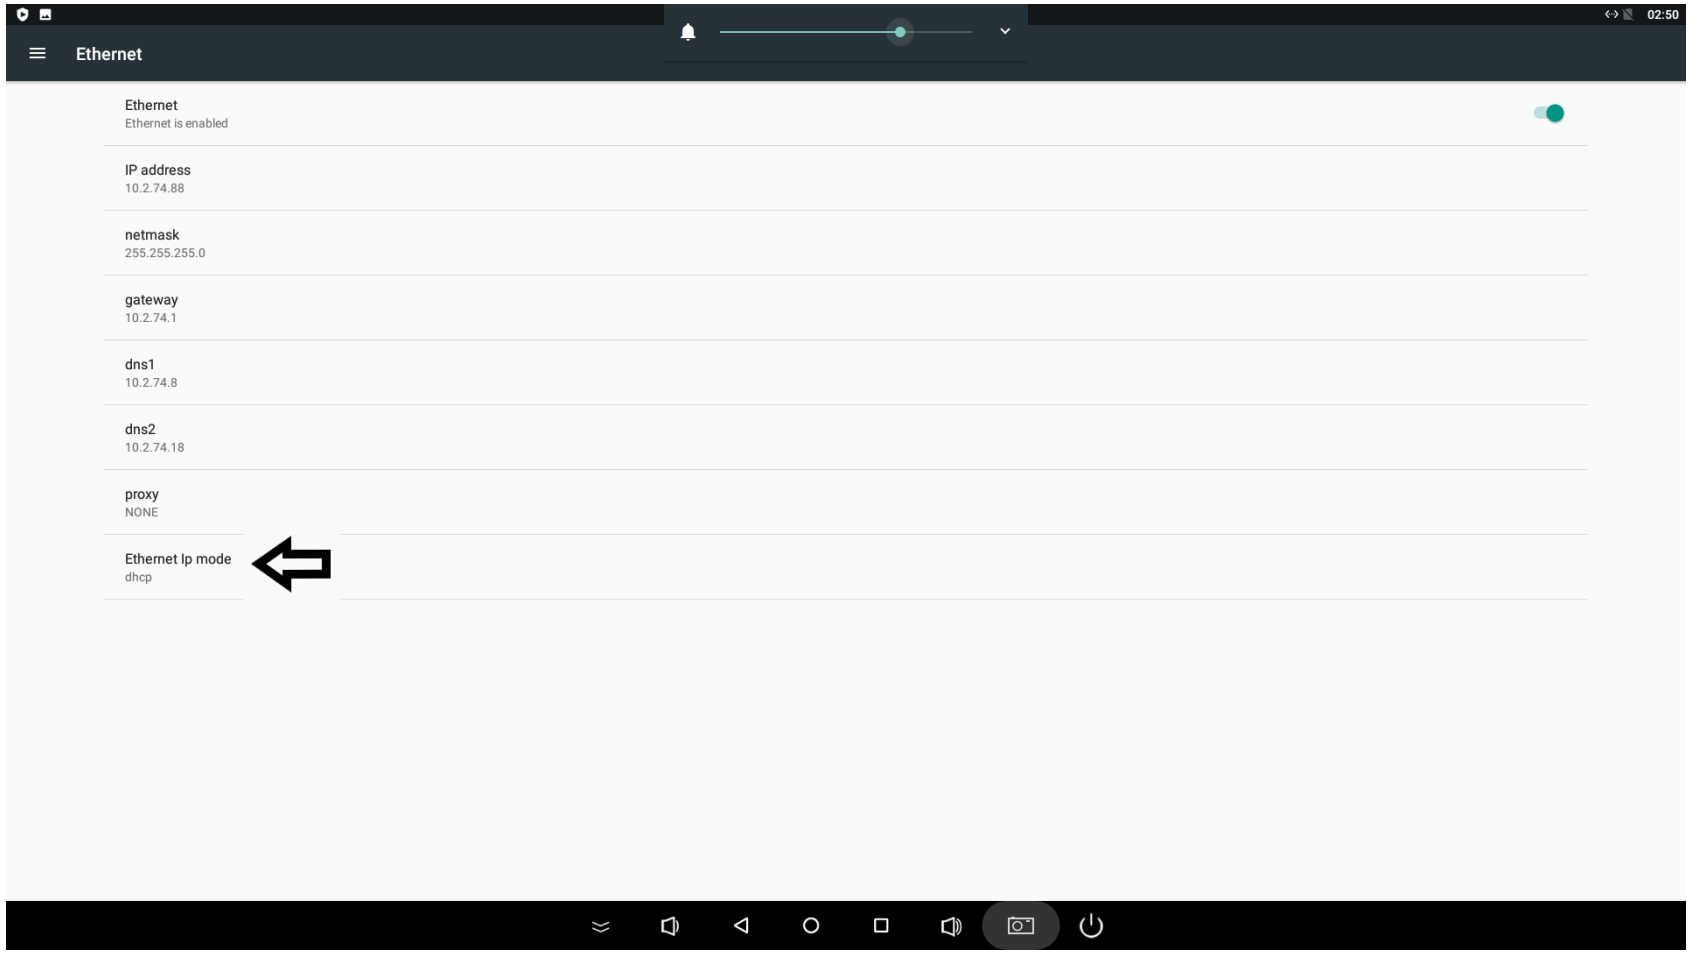


Ethernet:

Ethernet oletus asetuksena on DHCP päällä.

Käytettäessä kiinteitä asetuksia, valitse Ethernet IP mode

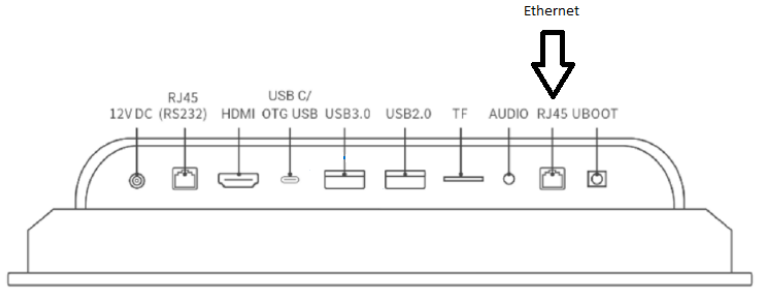


*Interfaces in 10.1inch*

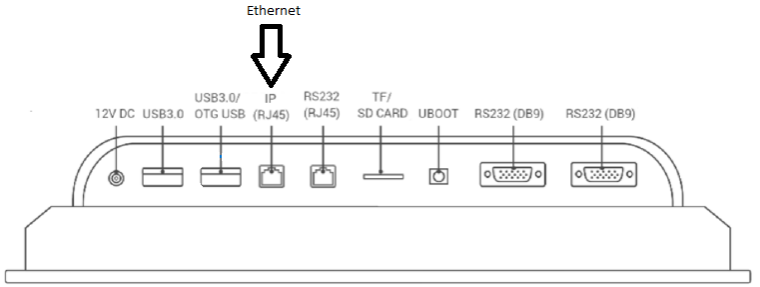


*Interfaces in 15.6 inch*

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

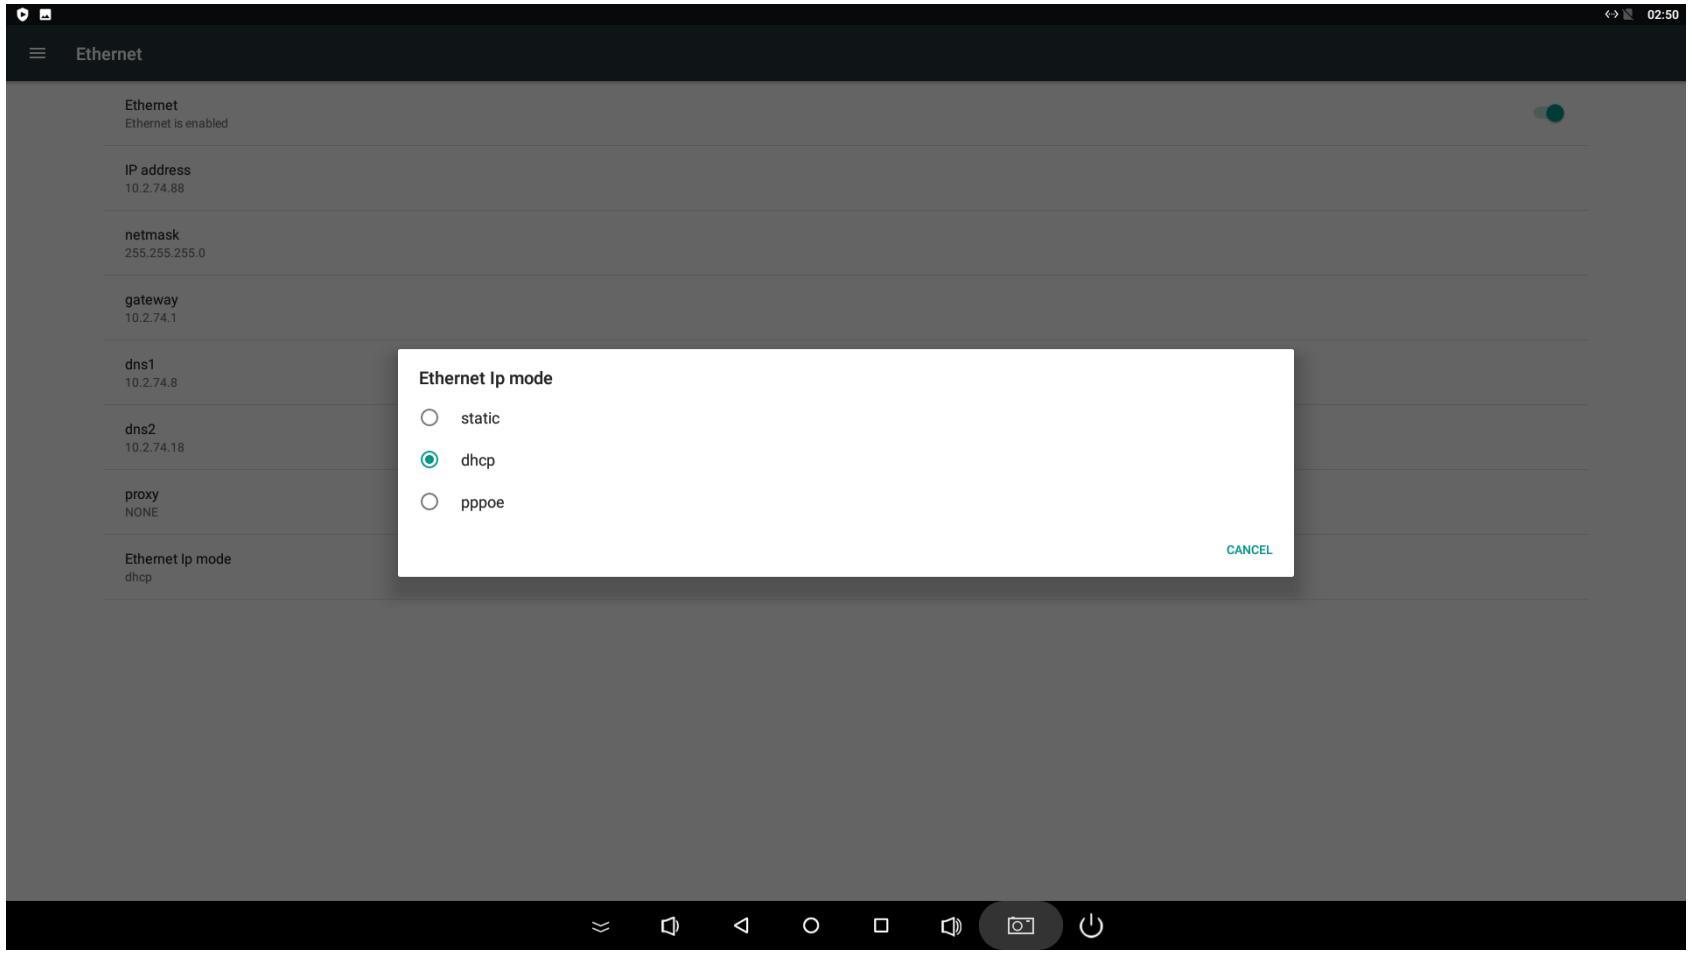


Valitse static

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

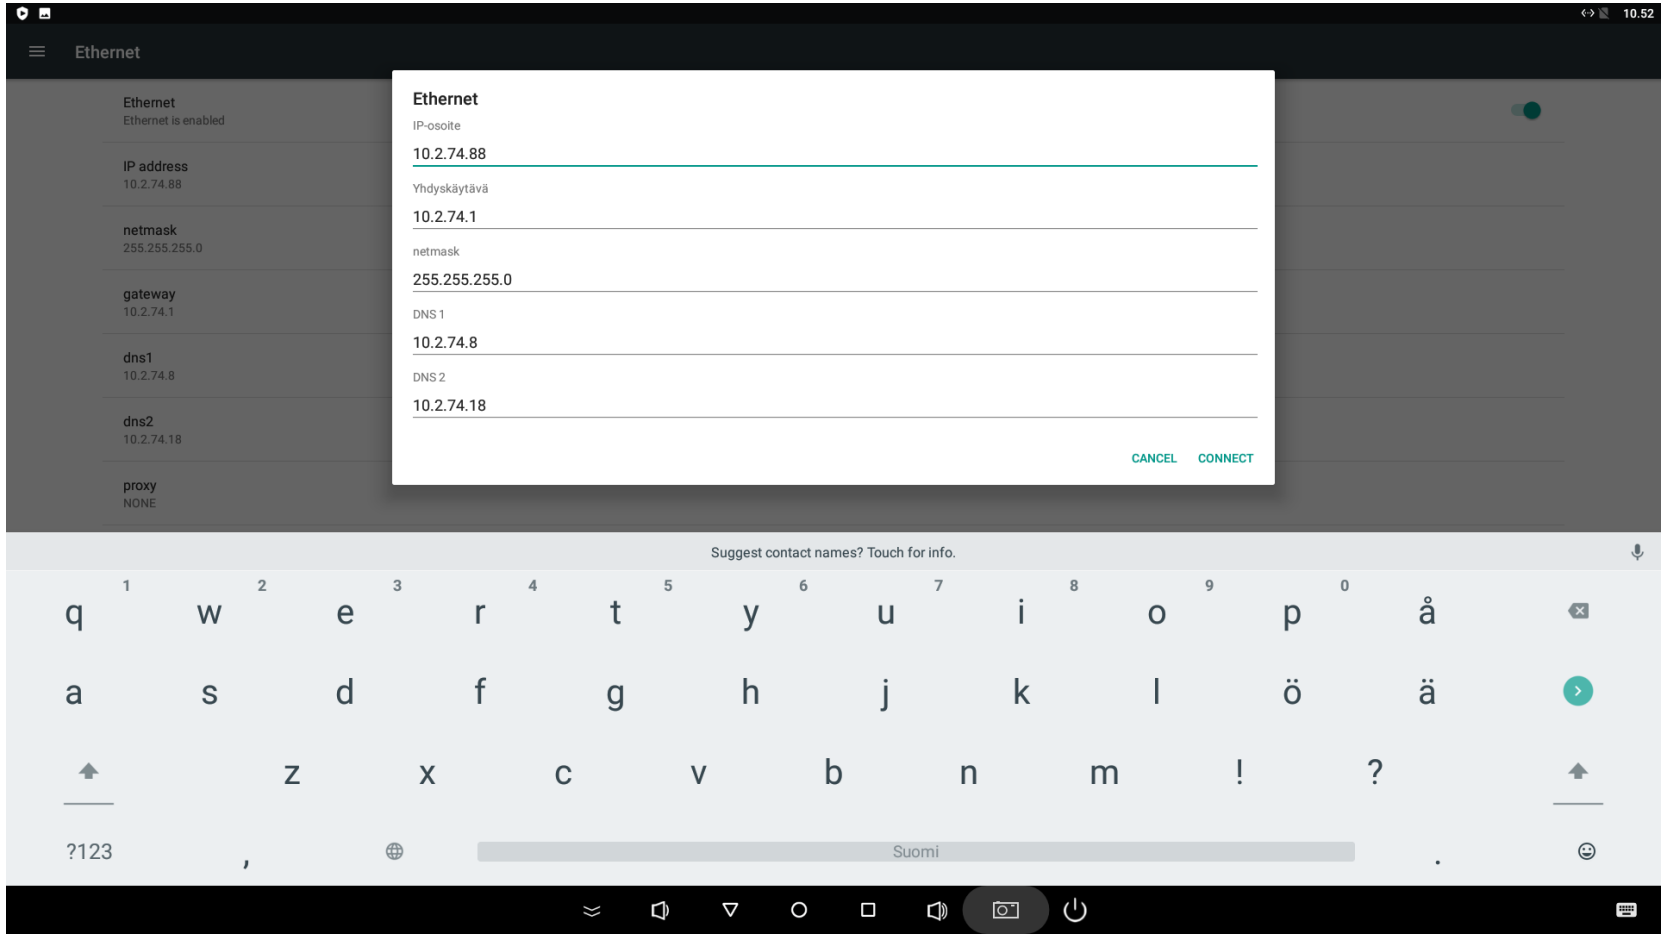


Syötä tarvittavat tiedot ja valitse >>yhdistä (Connect)

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

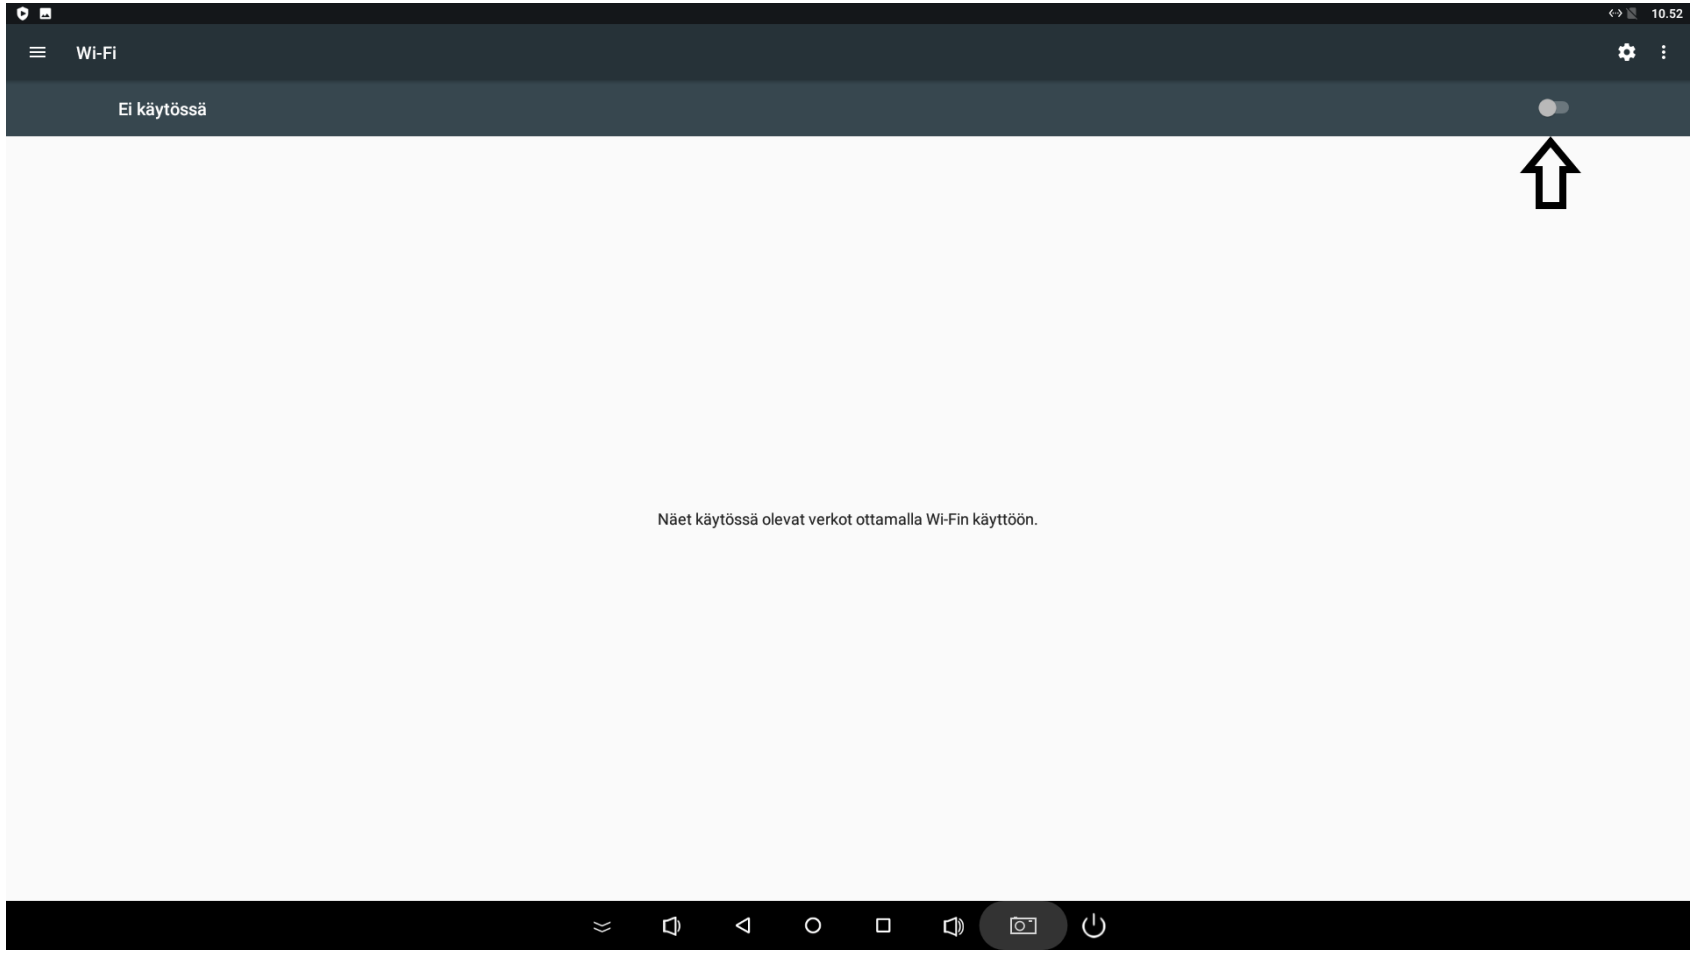


WiFi:

Laita WiFi päälle

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

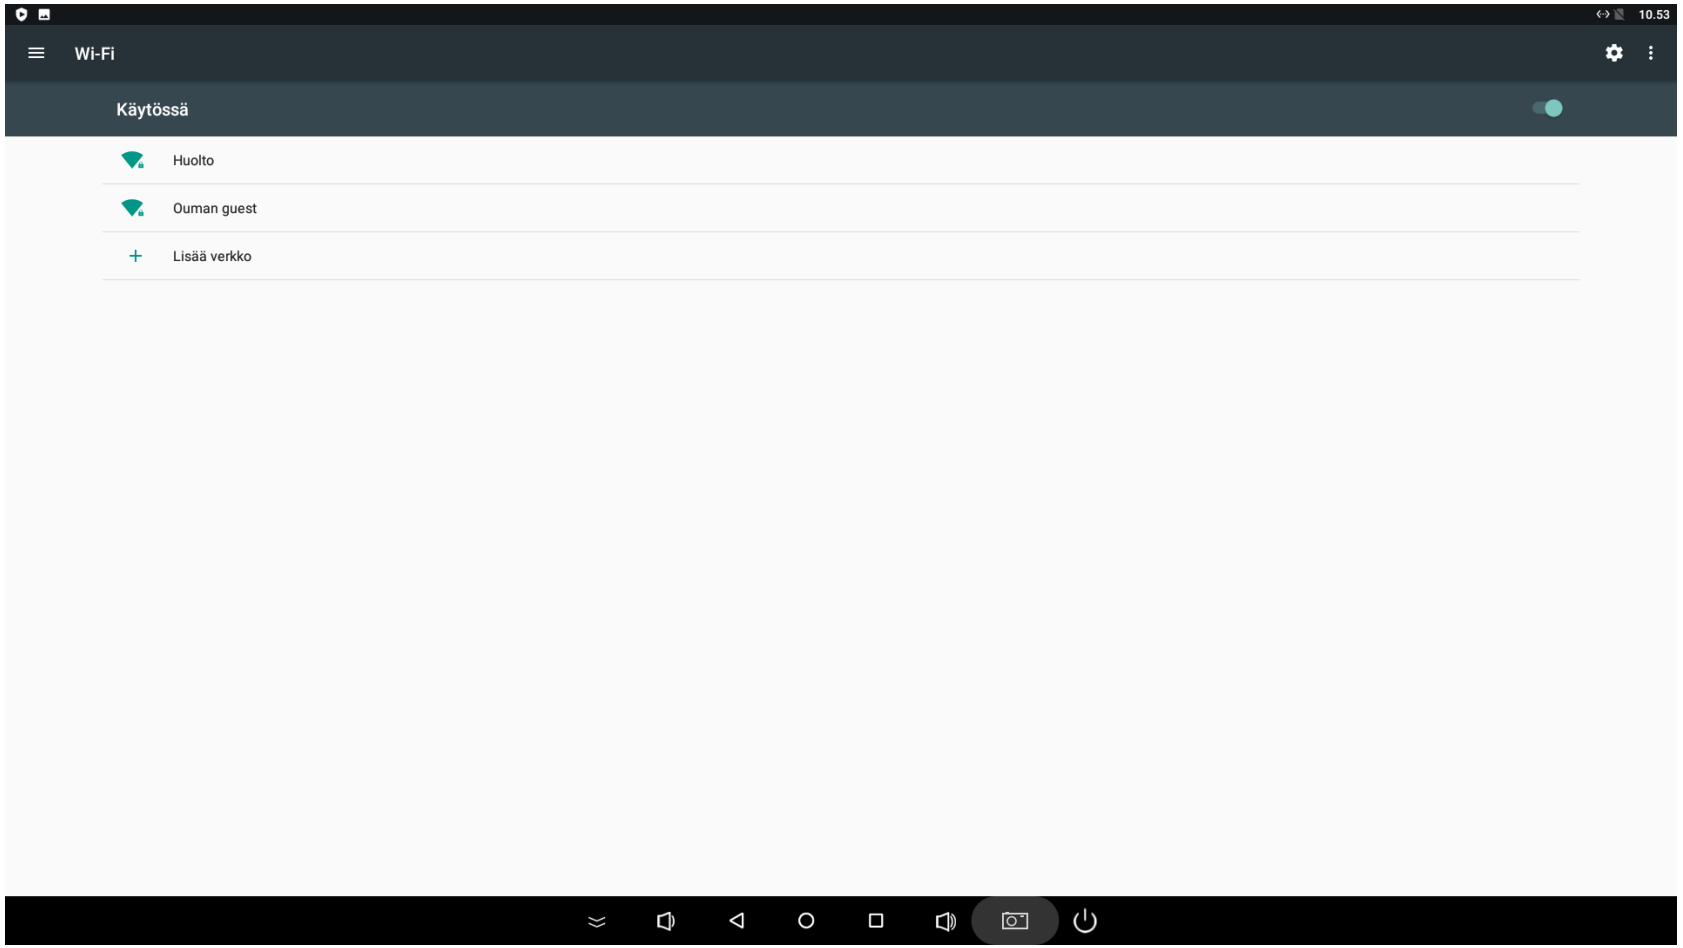


WiFi:

Valitse käytettävä verkko.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

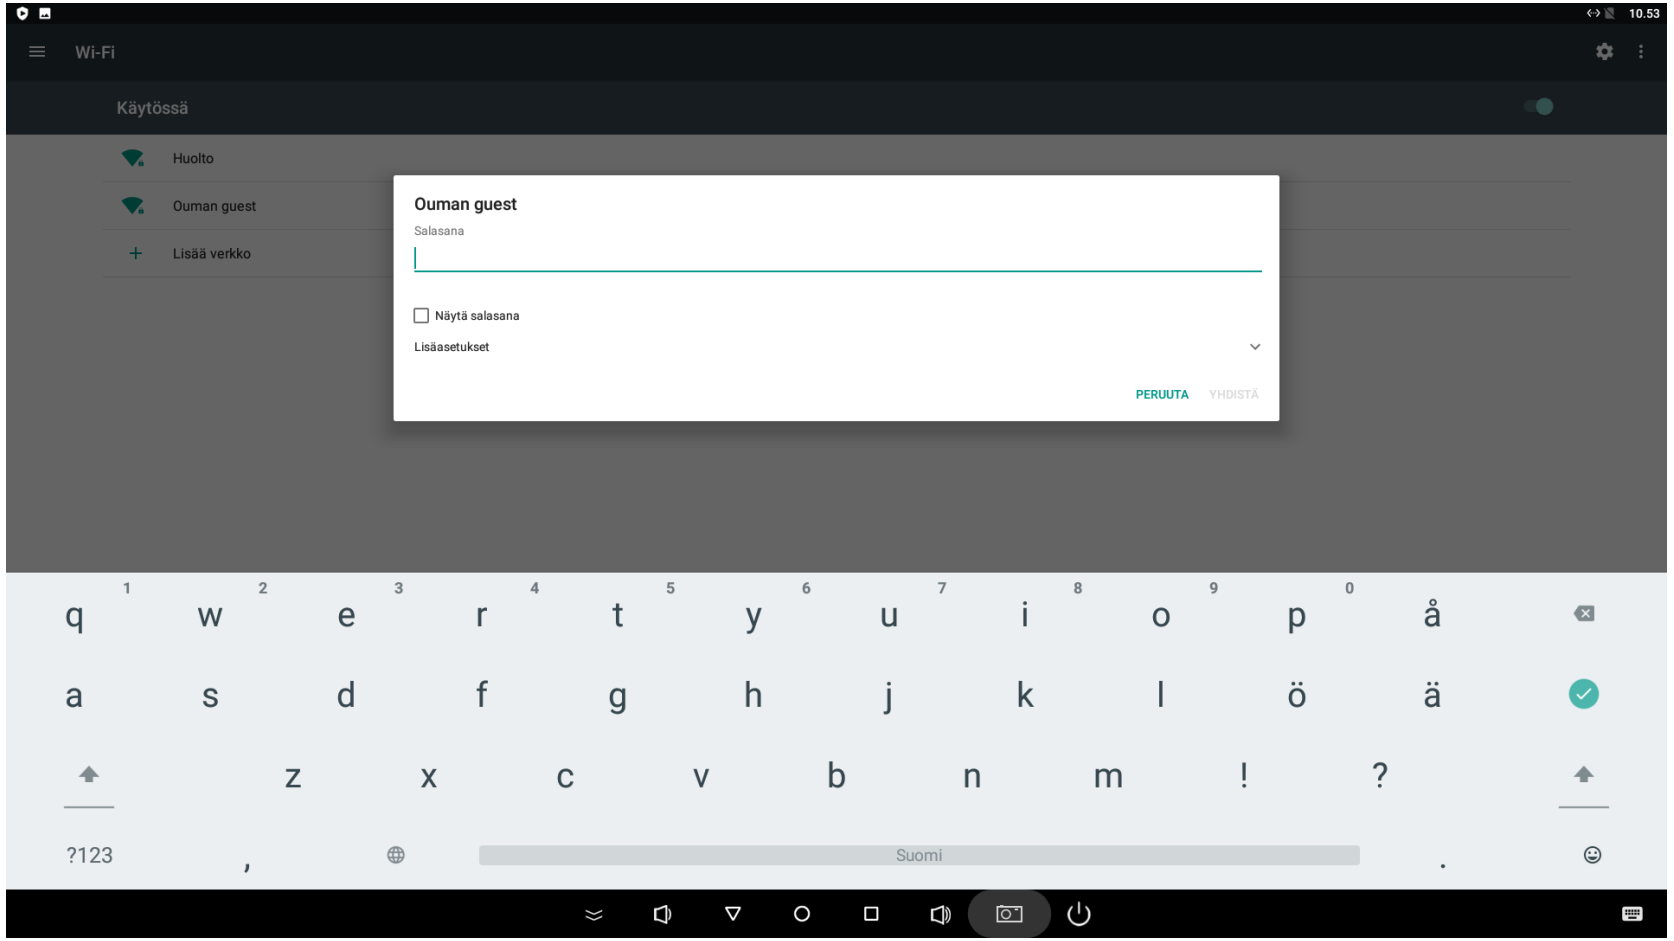


WiFi:

Syötä verkon salasana ja yhdistä.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

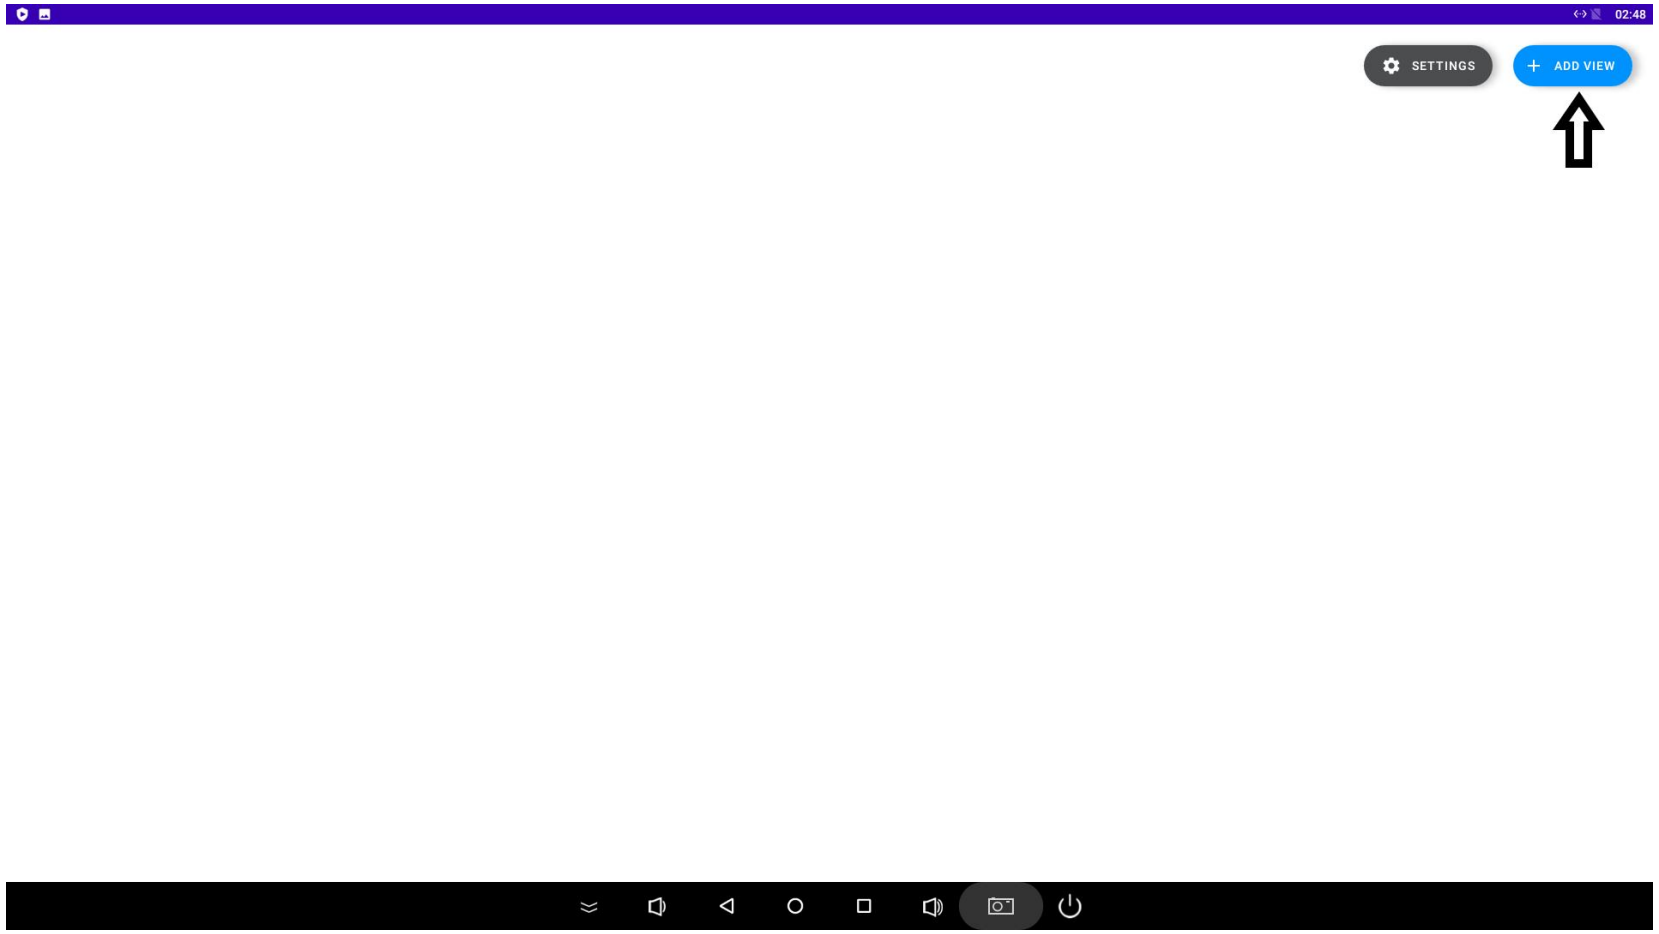


Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden konfigurointi:

Valitse: + ADD VIEW

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

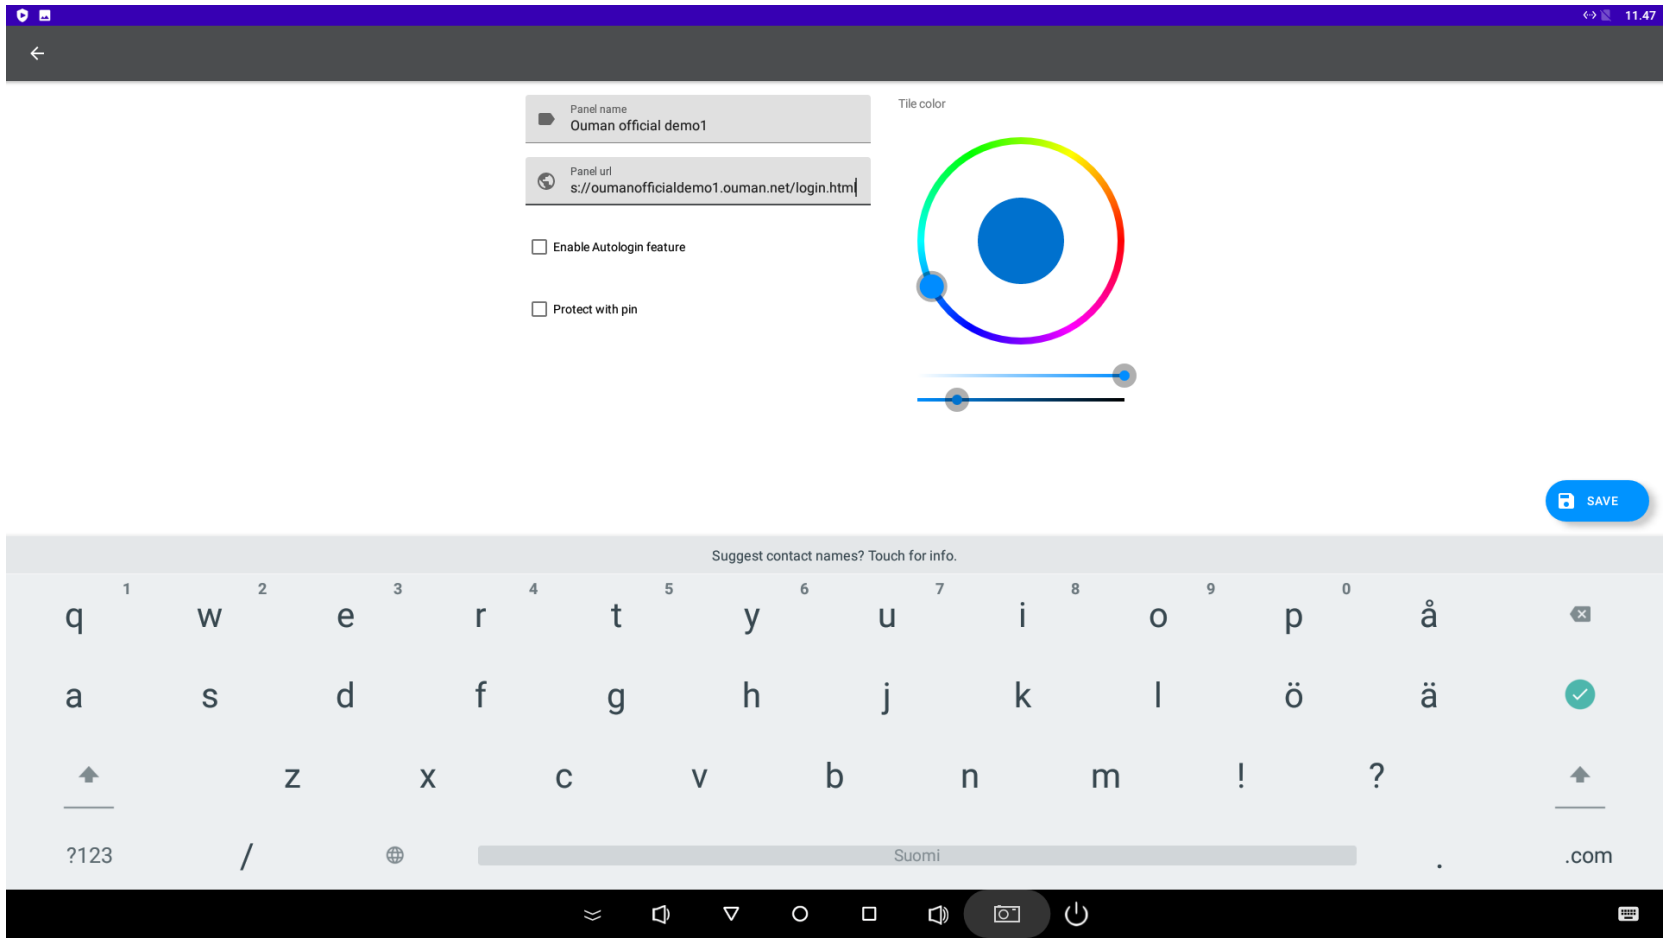


**HUOMIO, että url-nimen loppuun pitää lisätä teksti: /login.html**

Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden konfigurointi:

Panel name kenttään voi kirjoittaa vapaan kuvaavan tekstin (VAK1-LJH tms.).

Panel url kenttään kirjoitetaan laitteen url-/Host-nimi vain, **jos yhteys menee internetin yli**

Esim.

https://f1234567890.abcde.ouman.net/login.html

Jos yhteys muodostetaan paikallisessa verkossa tai suoralla kaapelilla tai pelkän kytkimen kautta, niin silloin käytetään laitteen paikallista (LAN) IP-osoitetta, esim.

https://192.168.1.10/login.html

Jos ei käytetä Autologin toimintoa, niin talleta SAVE kohdasta.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

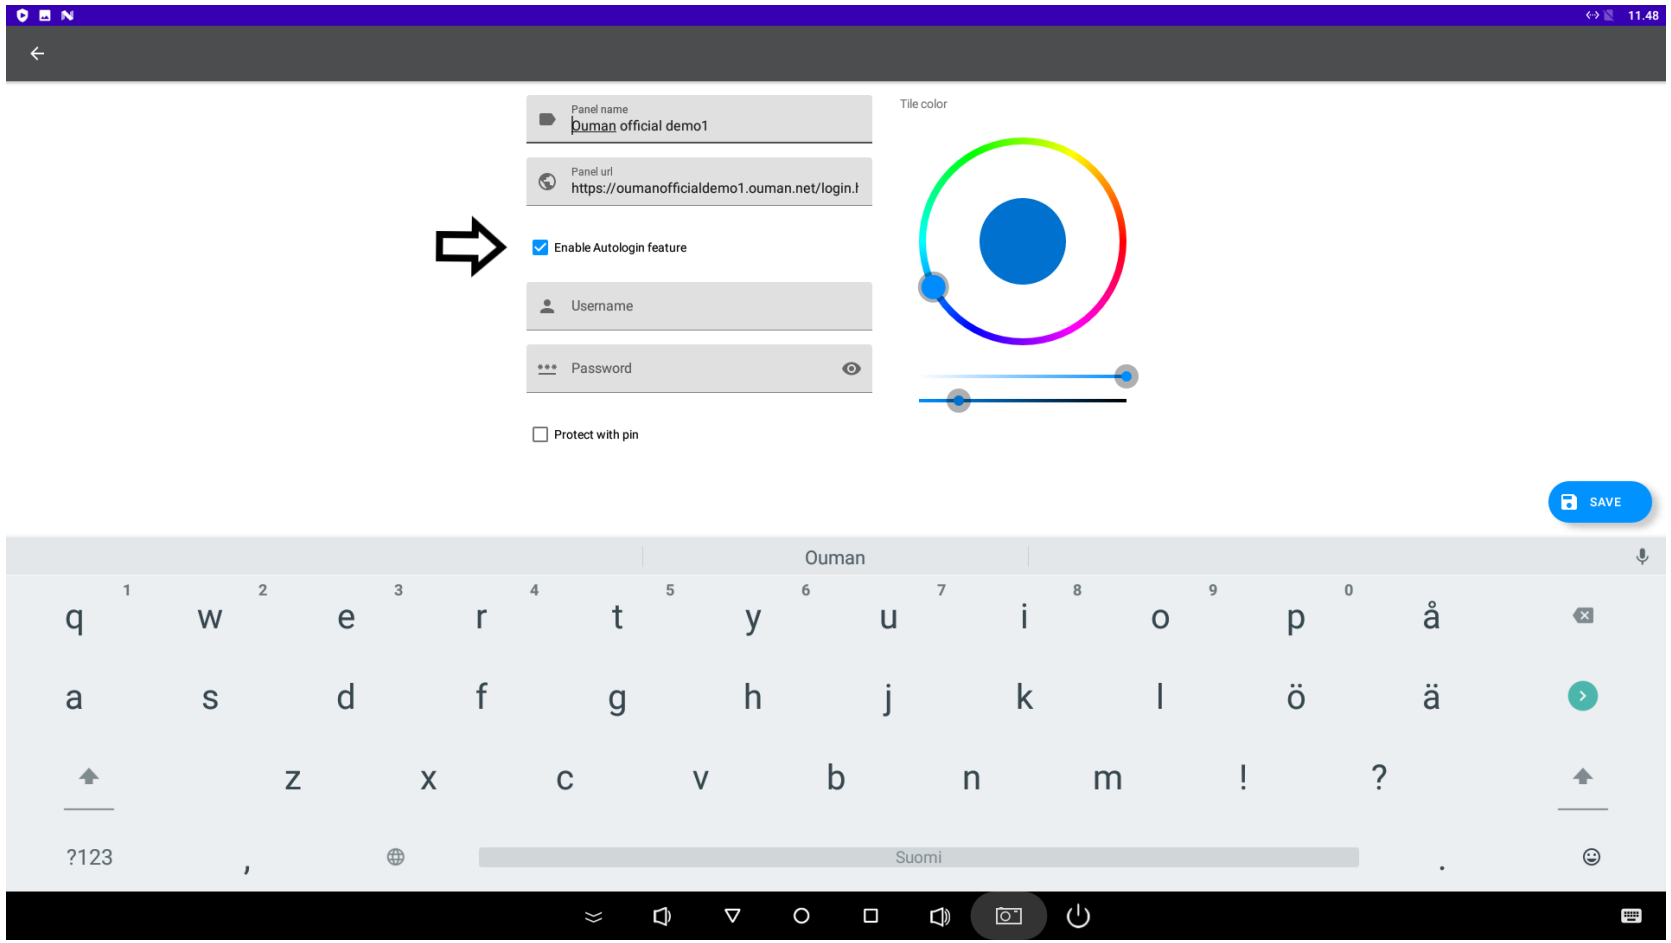


Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden konfigurointi:

Autologinin käyttö:

Valitse Autologin käyttöön.

Kirjoita Username kenttään käyttäjätason nimi esim: user

Kirjoita Password kentää ko. Tason salasana. Muista muuttaa ennen tätä laitetarrassa oleva  oletus salasana.

Suositus on, että PIN suojausta ei oteta käyttöön, mutta toki se on mahdollista.

Tällöin pitää aina syöttää annettu PIN-koodin, ennen kuin pääsee valitsemaan ko. laitteen pikakuvakkeen.

**HUOMIO, että url-nimen loppuun pitää lisätä teksti: /login.html**

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

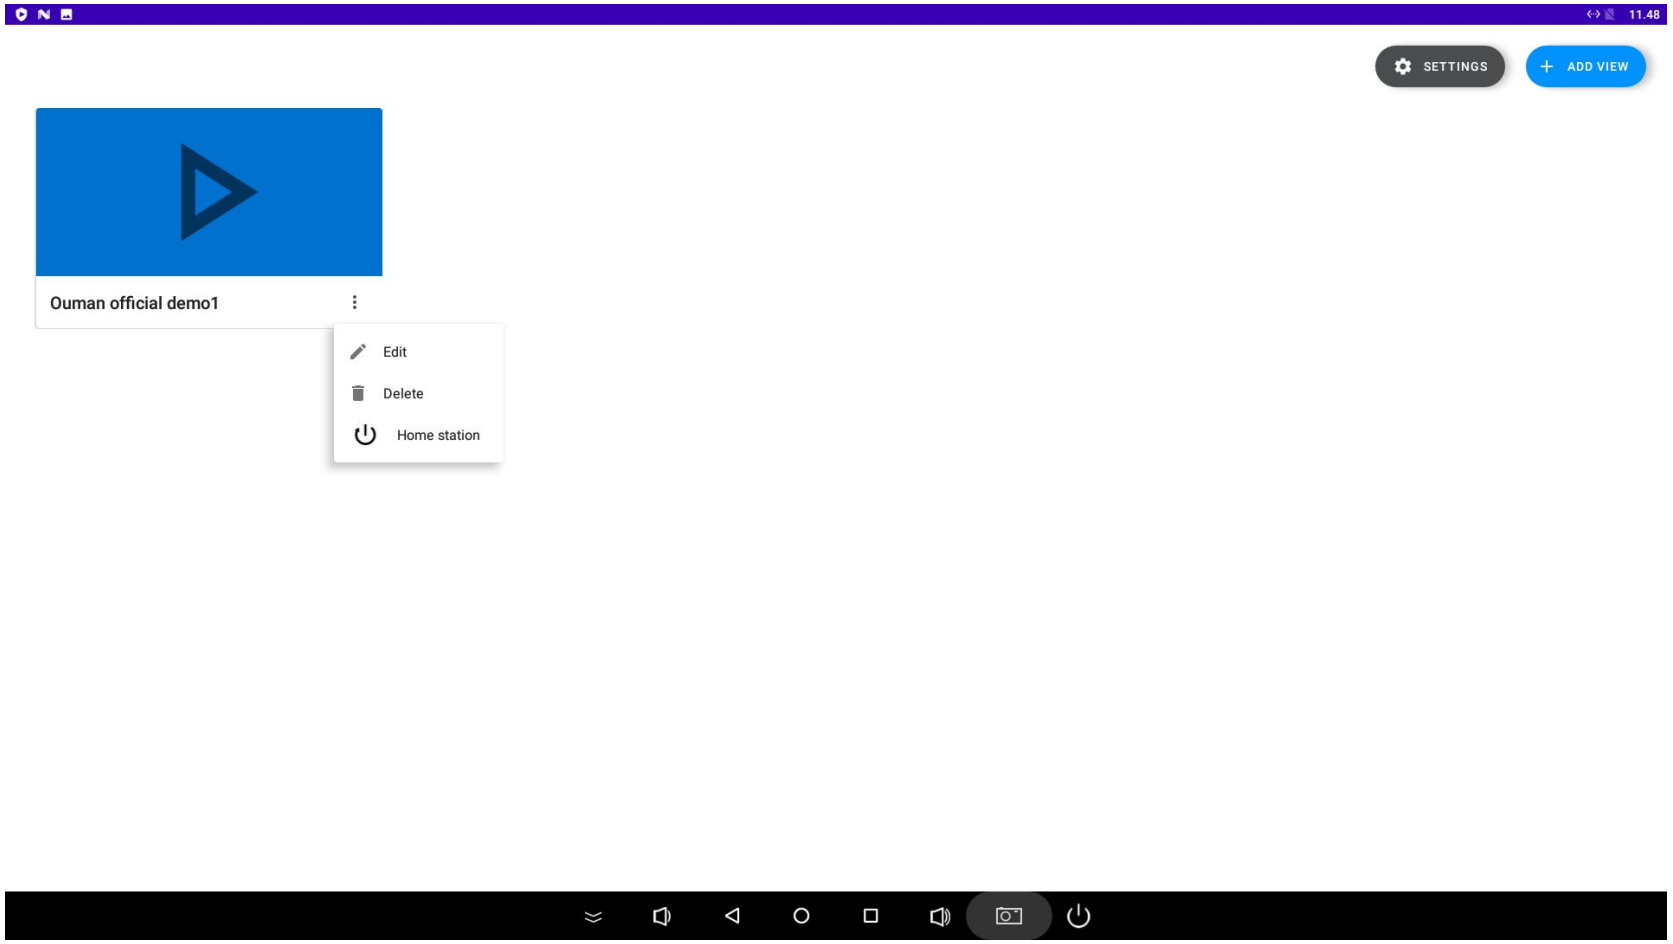


Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden konfigurointi:

Pikakuvaketta pääsee muokkamaan / poistamaan sen / tai asettamaan sen kotiasemaksi kolmen pisteen kohdalta.

Pikakuvake on mahdollista asettaa kotiasemaksi (Home station), jolloin se laiteyhteys avataan oletuksena aina automaattisesti esim. Sähkökatkon tms. Jälkeen.

Kiosk-moodissa muokkaukset eivät ole mahdollista vaan ennen sitä on avattava kiosk-lukitus.

Seuraavaksi asetetaan paneelilla kiosk-lukitus päälle.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

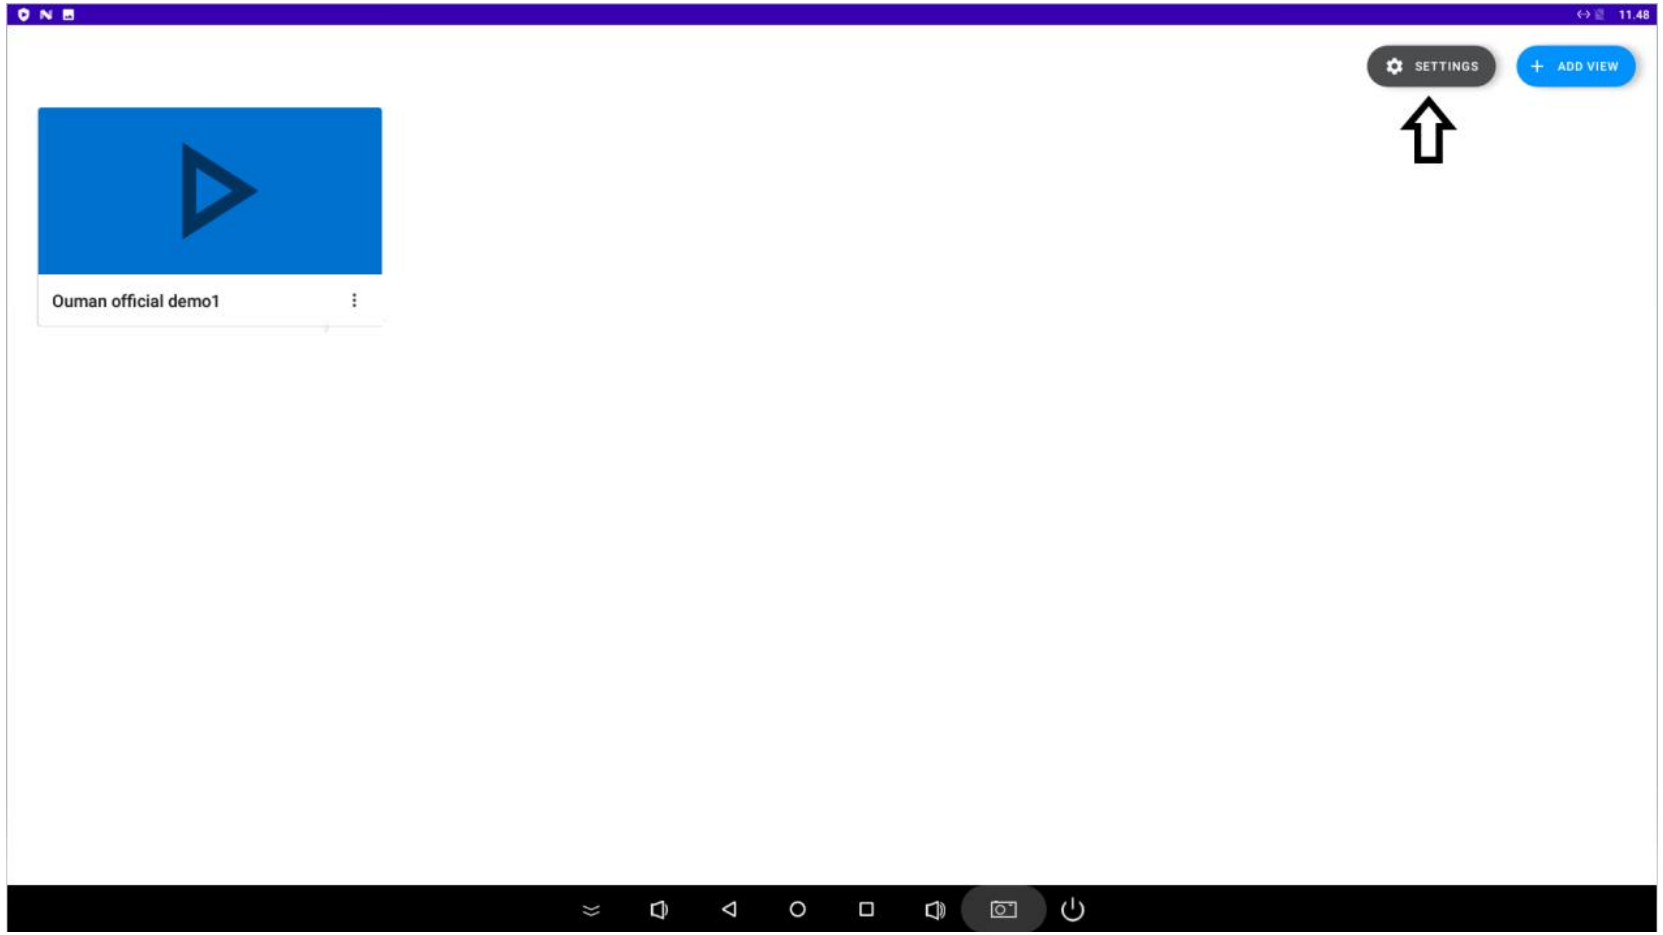


Asettaminen kiosk-lukkoon:

Valitse Settings

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

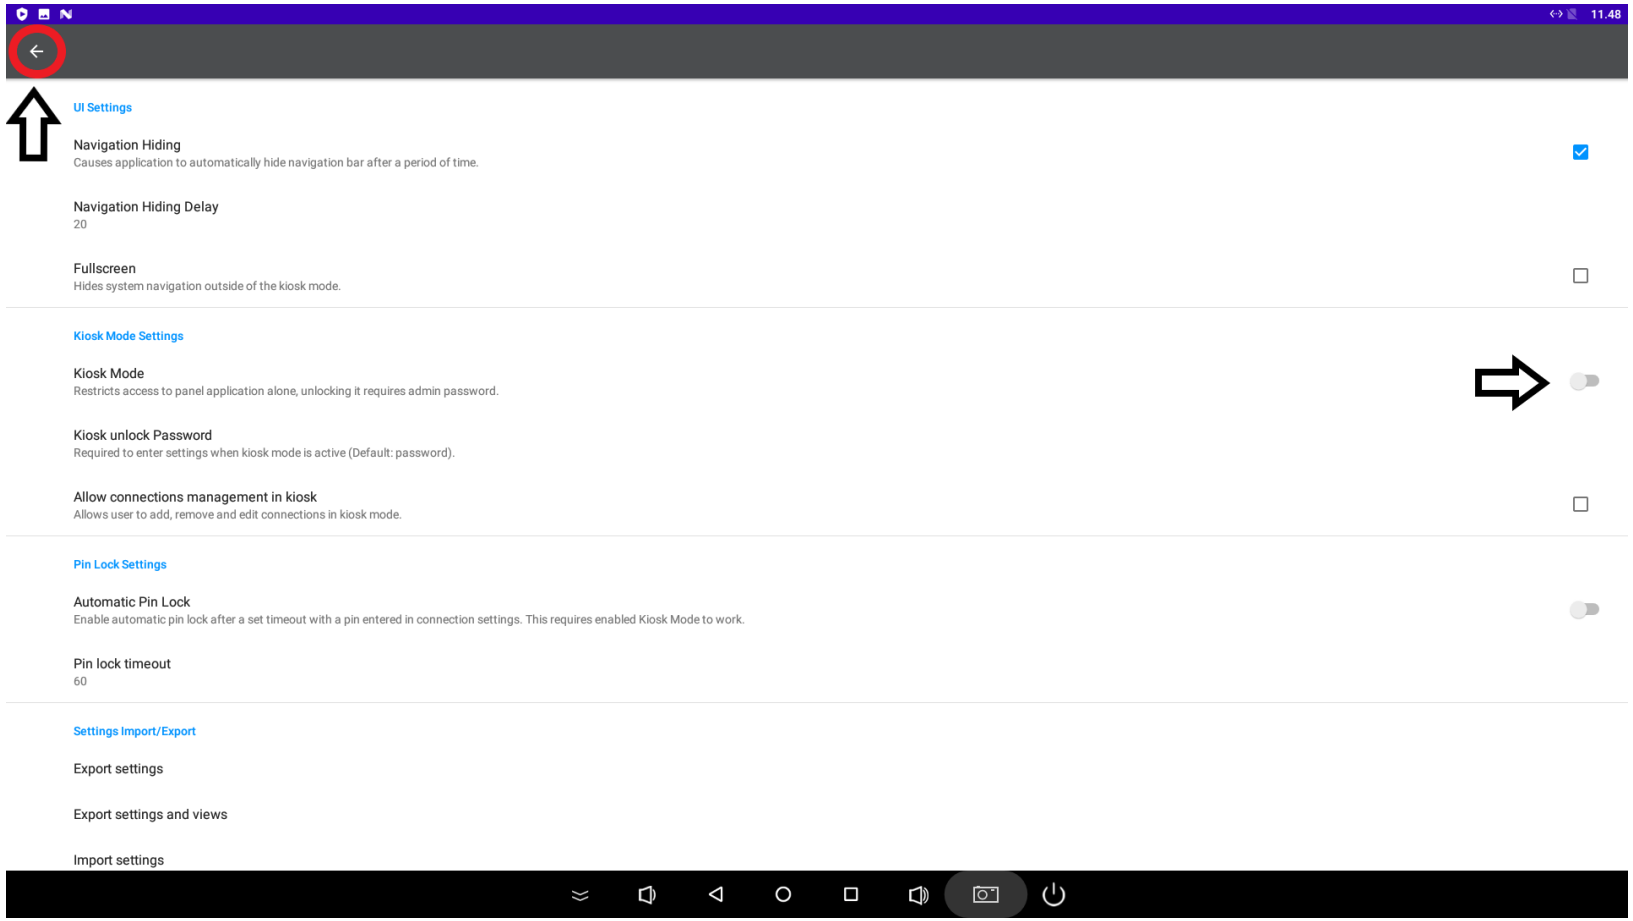


Asettaminen kiosk-lukkoon:

Aseta Kiosk mode päälle ja palaa takaisin nuolella vasemmasta yläkulmasta.

# Android kosketusnäyttöpaneelin käyttöönotto

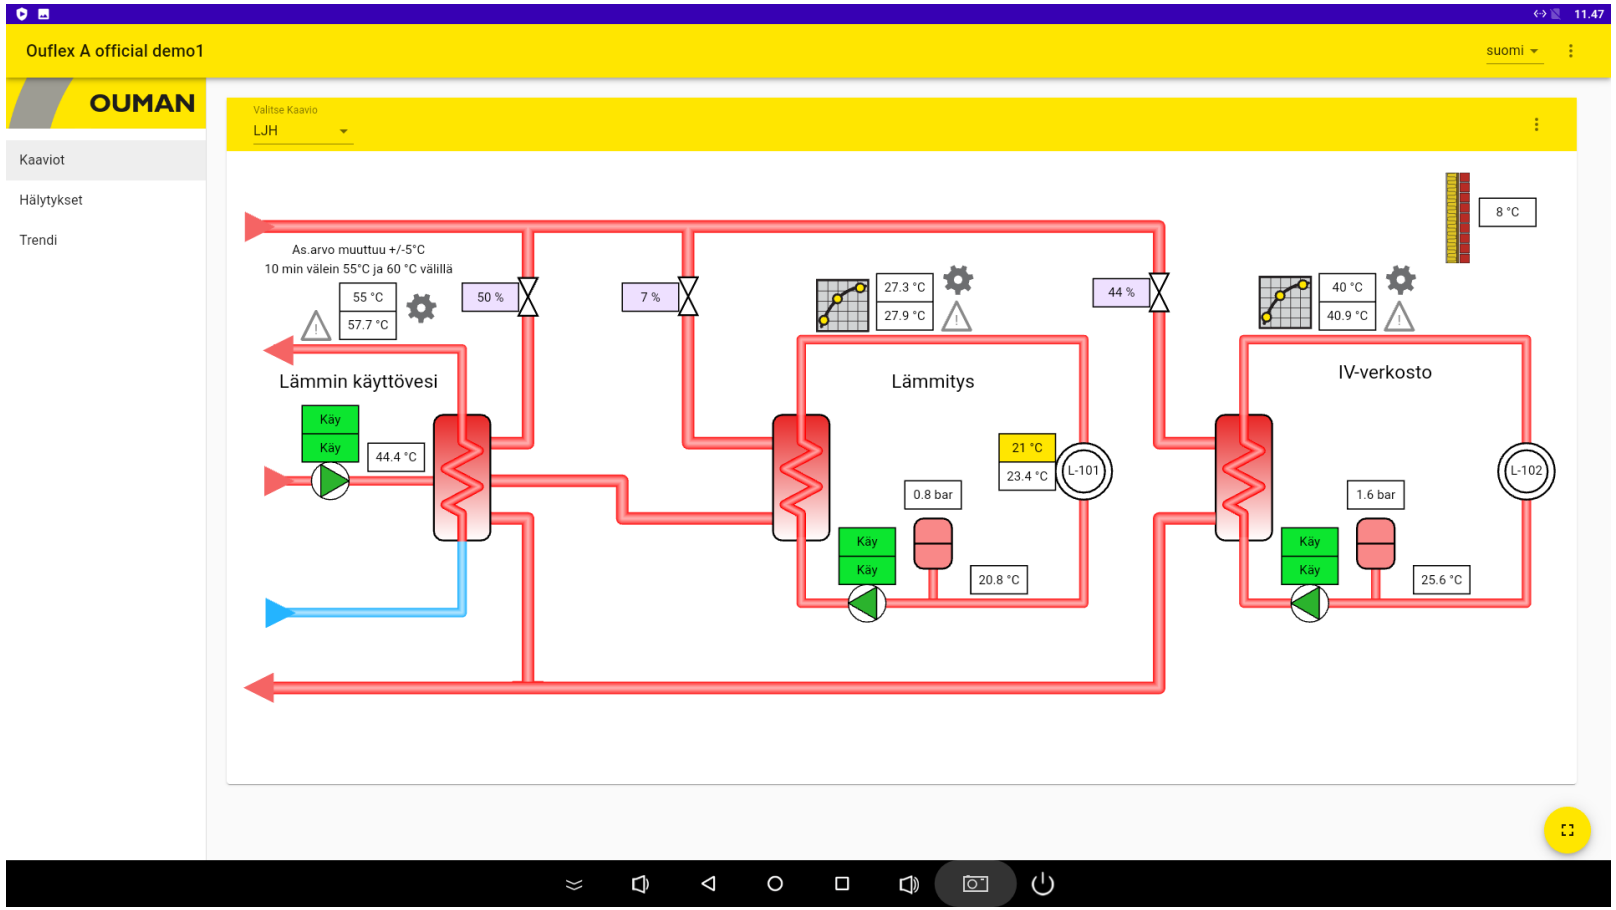


Esimerkki kuva miltä näyttää laitteen paikallisessa WEB-käyttöliittymässä.